



SÉRIE IX | IXG

INTERCOM
VIDÉO IP



**LAISSEZ-PASSER
D'ACCÈS VISITEURS
PAR CODE QR**



SÉRIE IX | IXG

INTERCOM VIDÉO IP

Transformez la communication et la sécurité grâce à la **série IX | IXG**, la solution d'intercom vidéo IP la plus puissante et la plus personnalisable sur le marché. Conçue pour les environnements commerciaux, multilogements et à usage mixte, la solution offre une vaste gamme de postes de porte, de postes répondeurs et d'options d'urgence pour répondre aux besoins de toute propriété. L'application offre une expérience fluide qui permet aux utilisateurs et aux visiteurs de voir, de communiquer et de déverrouiller les portes.

Intégrez la série IX | IXG à la solution de contrôle d'accès **AC Nio** pour surveiller les activités, simplifier les audits et centraliser la supervision sur l'ensemble des sites.

SÉRIE IX | IXG CRÉER UN ÉCOSSYSTÈME DE

Conçue avec rigueur et s'appuyant sur des normes du secteur comme SIP et ONVIF®, la série IX | IXG s'intègre de façon transparente à toutes les couches de l'infrastructure de sécurité, y compris les caméras IP et les solutions de gestion vidéo (VMS).



PARCS DE
STATIONNEMENT
ALLÉES
ZONES ÉLOIGNÉES



CAGES D'ESCALIER CORRIDORS STATIONNEMENTS INTÉRIEURS



**POSTES DE RÉCEPTION
BUREAUX
CENTRES DE SÉCURITÉ**




ENTRÉES BARRIÈRES PORTES INTÉRIEURES



COURS INTÉRIEURES PARCS DE STATIONNEMENT AIRES COMMUNES

Les produits illustrés sont présentés à titre indicatif. Pour en savoir plus, visitez Aiphone.com

SÉCURITÉ COMPLET

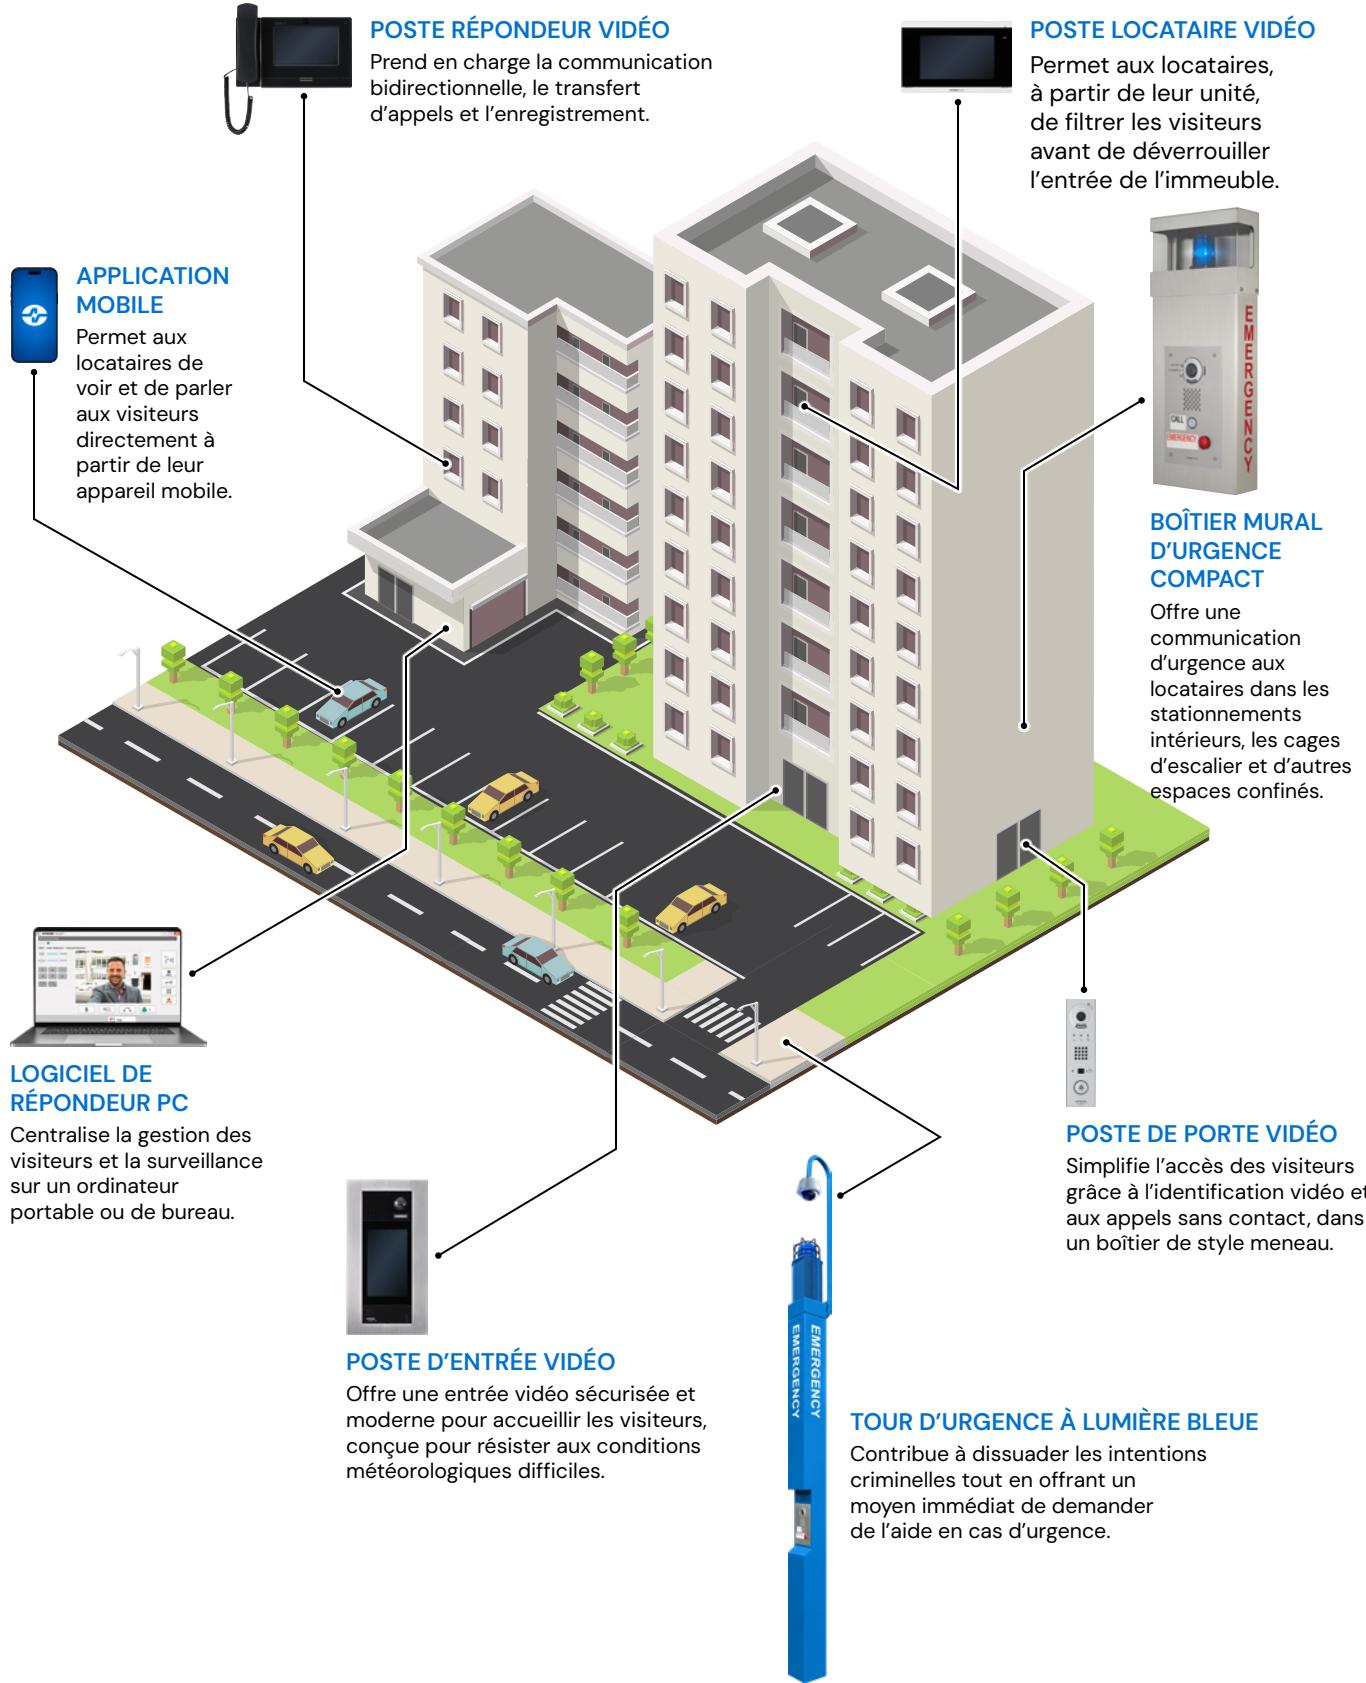

Protégez vos installations avec la série IX | IXG, conçue selon les normes les plus élevées en matière d'intégration et de fiabilité.

CONCEPTION DURABLE, PERFORMANCES À L'ÉPREUVE DES INTEMPIÉRIES

Conçue pour résister aux conditions les plus exigeantes, la série IX | IXG offre une robustesse accrue et une protection contre les intempéries et le vandalisme. Ces caractéristiques assurent des performances fiables dans n'importe quel environnement. Avec une variété d'options de montage, ces dispositifs s'intègrent parfaitement à l'esthétique de votre bâtiment.

UNE INTÉGRATION HARMONIEUSE POUR UNE PROTECTION OPTIMALE

Nos intercoms sont conformes à SIP et ONVIF®, permettant une intégration transparente avec les principaux fournisseurs de caméras IP, de systèmes de gestion vidéo et de plateformes de contrôle d'accès. Cette architecture ouverte vous permet de créer un écosystème de sécurité personnalisé qui évolue avec vos besoins.

POSTES DE PORTE



IXG-DM7-HIDA

Poste d'entrée vidéo IP avec lecteur de carte HID®

13 11/16 po (H) 7 3/16 po (L)

- Écran tactile de 7 po
- Affichage d'accueil personnalisable
- Plusieurs options d'accès
- Laissez-passer visiteurs par code QR
- Lecteur HID® intégré
- DéTECTEUR de sabotage
- IK08, IP65
- Montage encastré ou en surface avec le SBX-IXGDM7



IX-DV

Poste de porte vidéo IP

8 1/16 po (H) 4 1/2 po (L) 2 1/16 po (P)

- Caméra HD
- Transfert PoE
- 2 sorties de contact, 6 entrées
- IK08, IP54
- Montage en surface



IX-DVF-L



IX-DVF-HW



IX-DVF-PR



IX-EA

Poste de porte vidéo IP

6 5/16 po (H) x 3 15/16 po (L) x 1 3/4 po (P)

- Caméra HD
- Conception compacte et légère
- 1 sortie de contact, 1 entrée
- IP54
- Montage en surface



IX-DVM

Poste de porte vidéo IP pour montage sur meneau

- 17/8 po (L) 6 7/8 po (H) 1 5/16 po (P)
- Caméra HD à grande plage dynamique (WDR)
 - Appel sans contact en option
 - 1 sortie de contact, 1 entrée
 - IK07, IP54
 - Montage en surface sur meneau




IX-DVF

Poste de porte vidéo

10 7/16 po (H) 5 7/8 po (L)

- Caméra HD
- Transfert PoE
- Montage encastré
- 2 sorties de contact, 6 entrées
- IK08, IP65
- Montage encastré ou en surface avec le SBX- IXDVF



IX-SS-2G

Poste de porte audio IP

4 3/4 po (H) 4 3/4 po (L)

- 1 sortie de contact, 1 entrée
- IK08, IP65
- Montage encastré avec boîtier arrière double (2-gang) ou montage en surface avec le SBX- 2G/A



IX-DVF-10KP



IX-DVF-4A



IX-DVF-46



IX-NVP



IX-NVP2

La série IX | IXG offre une grande flexibilité pour communiquer et déverrouiller les portes à l'aide de postes répondeurs, de téléphones VoIP, d'applications mobiles et d'ordinateurs.

EXPÉRIENCE INTUITIVE

L'écran d'accueil offre un accès rapide aux fonctions essentielles comme la surveillance, l'historique des appels, les favoris, l'état, les paramètres et la radiomessagerie.

TRANSFERTS D'APPELS

Les options polyvalentes de transfert d'appels comprennent le transfert des appels actifs, le renvoi automatique en cas d'absence, le transfert des appels sans réponse après une durée déterminée et des options de planification pratiques.

SURVEILLANCE ET ENREGISTREMENT

Le répondeur surveille et enregistre les vidéos des postes de porte et des caméras réseau connectés.

DÉVERROUILLAGE DE PORTE

Raccordement direct à des serrures électriques ou intégration à des solutions de contrôle d'accès pour déverrouiller les portes à distance à partir du répondeur.

IXGW-TGW PASSERELLE EN NUAGE

Notre passerelle en nuage vous permet de répondre aux appels d'intercom vidéo et de déverrouiller les portes à distance à l'aide de votre appareil mobile, soit par l'application mobile IXG, soit par un simple appel téléphonique. Elle fournit une connexion LTE fiable par carte SIM pour une communication fluide, même si votre réseau principal est en panne.

POSTES RÉPONDEURS



IX-MV7-HB

IX-MV7-HW-JP

Poste répondeur à écran tactile avec combiné

8 1/16 po (H) 11 po (L) 2 3/16 po (P)

- Écran tactile de 7 po
- 8 boutons de numérotation rapide programmables
- 2 sorties de contact, 4 entrées de déclenchement
- Capacité d'enregistrement audio et vidéo
- Montage mural ou sur bureau



IX-MV7-B

IX-MV7-W

Poste répondeur à écran tactile

6 3/4 po (H) 8 11/16 po (L) 11/4 po (P)

- Écran tactile de 7 po
- 8 boutons de numérotation rapide programmables
- 2 sorties de contact, 4 entrées de déclenchement
- Capacité d'enregistrement audio et vidéo
- Montage mural ou sur bureau



ACCESSOIRES



IX-SOFT

Logiciel de poste répondeur pour PC

- Fonctionnalités complètes du poste répondeur
- 50 boutons de numérotation rapide programmables
- Enregistrement de pages de messages personnalisés
- Carte interactive
- Supervision des lignes et vérification des appareils



APPLICATION MOBILE IXG

- Appels vidéo et réponse aux appels
- Déverrouillage des portes à distance
- Interface utilisateur intuitive
- Génération d'un accès temporaire par code QR
- Fonctionnalité AC Key incluse



IXGW-TGW

Passerelle en nuage

- Offre l'accès à la gestion à distance AiphoneCloud
- Prend en charge jusqu'à 9 999 applications mobiles
- Permet les appels téléphoniques à partir des postes de porte et d'entrée
- Connexion de données 4G LTE offerte
- Prend en charge simultanément huit appels à partir de l'application mobile et un appel téléphonique
- Peut être monté sur rail DIN



IXW-MAA

Adaptateur de relais polyvalent

- Dix sorties de relais de type Form C
- Quatre entrées de contact
- Calibre des contacts de relais : 24 V c.a./c.c., 500 mA
- Peut être monté sur un rail DIN de 170 mm ou directement sur un mur



IPW-1VC

Ensemble d'adaptateurs réseau à deux fils

- Fournit l'alimentation PoE à l'aide du bloc d'alimentation inclus
- Portée jusqu'à 1 000 pi avec du câblage 22 AWG
- Appelez jusqu'à 5 postes répondeurs à une distance maximale de 500 pi
- Appelez jusqu'à 3 postes répondeurs à une distance maximale de 1 000 pi



IX-MB



SBX-IXDV30



SBX-2G/A



SBX-IDVF



SBX-IDFRA



SBX-IXGDM7

Nous offrons une plateforme unifiée de communication de sécurité, comprenant des postes d'appel d'urgence conformes à l'ADA, des tours d'urgence à lumière bleue et des boîtiers muraux compacts.




POSTES D'URGENCE



IX-DVF-2RA
Poste d'appel d'urgence vidéo IP

11 11/16 po (H) 7 po (L)

- Caméra HD
- Lettrage en relief et signalisation en braille conformes à l'ADA
- Appels standards et appels d'urgence
- Transfert PoE
- 2 sorties de contact, 6 entrées de déclenchement
- IK08, IP65

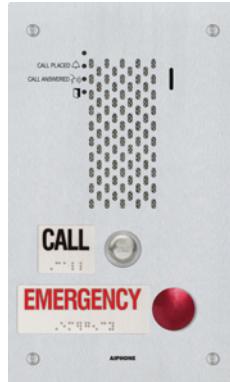

IX-SSA-2RA
Poste d'appel d'urgence audio IP

11 11/16 po (H) 7 po (L)

- Lettrage en relief et signalisation en braille conformes à l'ADA
- Appels standards et appels d'urgence
- Transfert PoE
- 2 sorties de contact, 6 entrées de déclenchement
- IK08, IP65



IX-DVF-RA IX-SSA-RA

Versions françaises disponibles :
IX-DVF-2RA-FR, IX-DVF-RA-FR,
IX-SSA-2RA-FR, IX-SSA-RA-FR

TOURS ET BOÎTIERS MURAUX



TW-TA

TW-TE

Tour

112 po (H) 8 po
(L) 8 po (P)

· La balise lumineuse est allumée en permanence et clignote lors d'un appel d'urgence

· Offert avec différentes combinaisons de bras de caméra, de haut-parleur ou des deux

· Construction en aluminium durable et léger facilitant l'installation

· Hauteur de montage de l'intercom conforme à l'ADA

· Boîtier électrique homologué UL-514-A inclus à la base

· Éclairage à DEL intégré à l'auvent du poste

TW-TA-SP

TW-TE-SP

Tour avec haut-parleur



127 po (H) 8 po (L) 8 po (P)

TW-TA-ARM

TW-TE-ARM

Tour avec bras de caméra

174 po (H) 8 po (L) 15 3/4 po (P)

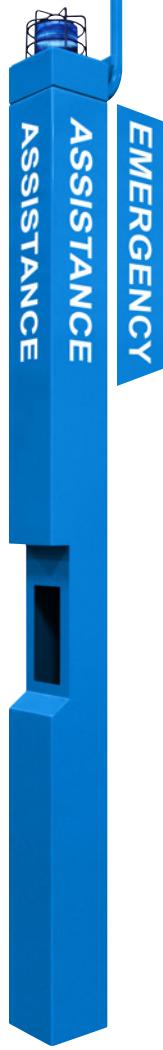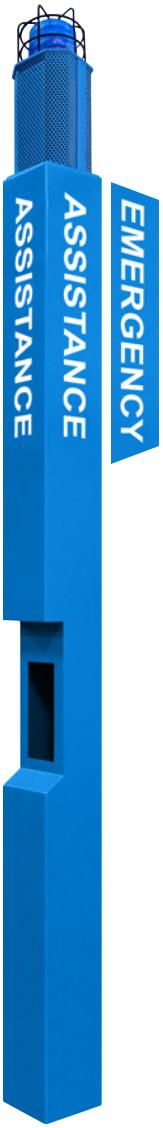

WB-HA

WB-HE

Boîtier mural compact

27 po (H) 10 13/16 po (L) 4 po (P)

· Acier inoxydable calibre 12

· Profondeur de 4 po conforme à l'ADA

· Le boîtier électrique homologué UL permet l'installation interne de l'alimentation



Plusieurs options de tour

PARTENAIRES TECHNOLOGIQUES



SOFTWARE HOUSE



CHOISIS PAR DES MILLIERS D'ORGANISATIONS



BANK OF AMERICA



KAISER PERMANENTE®



LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS

Alimentée par les connexions humaines

Pour des renseignements sur les ventes,
écrivez à info@aiphone.com

