

 **AIPHONE**

SÉRIE IX | IXG

INTERPHONE VIDÉO IP

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS



SÉRIE IX | IXG
CODE QR
CARTE D'ACCÈS VISITEUR



ALPHONE
IXG-DM7-HDA



SÉRIE IX | IXG

INTERPHONE VIDÉO IP


Faites évoluer la communication et la sécurité avec la **série IX | IXG**, la solution d'interphonie vidéo IP la plus puissante et la plus personnalisable du marché. Conçue pour couvrir les environnements commerciaux, multi-locataires et à usage mixte, la solution offre une large gamme de postes de porte, de postes de réception et d'options d'urgence pour répondre à toutes les exigences. L'application IX | IXG permet aux utilisateurs et aux visiteurs de voir, de parler et de déverrouiller les portes en toute simplicité.

Faites passer votre contrôle d'accès à un niveau entreprise en intégrant IX | IXG à la **série AC**. La série AC permet une gestion centralisée des entrées, une identification simplifiée et un contrôle d'accès à chaque porte.

SÉRIE IX | IXG

CRÉER UN ÉCOSYSTÈME
DE SÉCURITÉ COMPLET

Conçue dans un but précis, la série IX | IXG s'appuie sur des normes industrielles telles que SIP et ONVIF® pour s'intégrer harmonieusement à toutes les couches de l'infrastructure de sécurité, y compris les caméras IP et les solutions VMS.

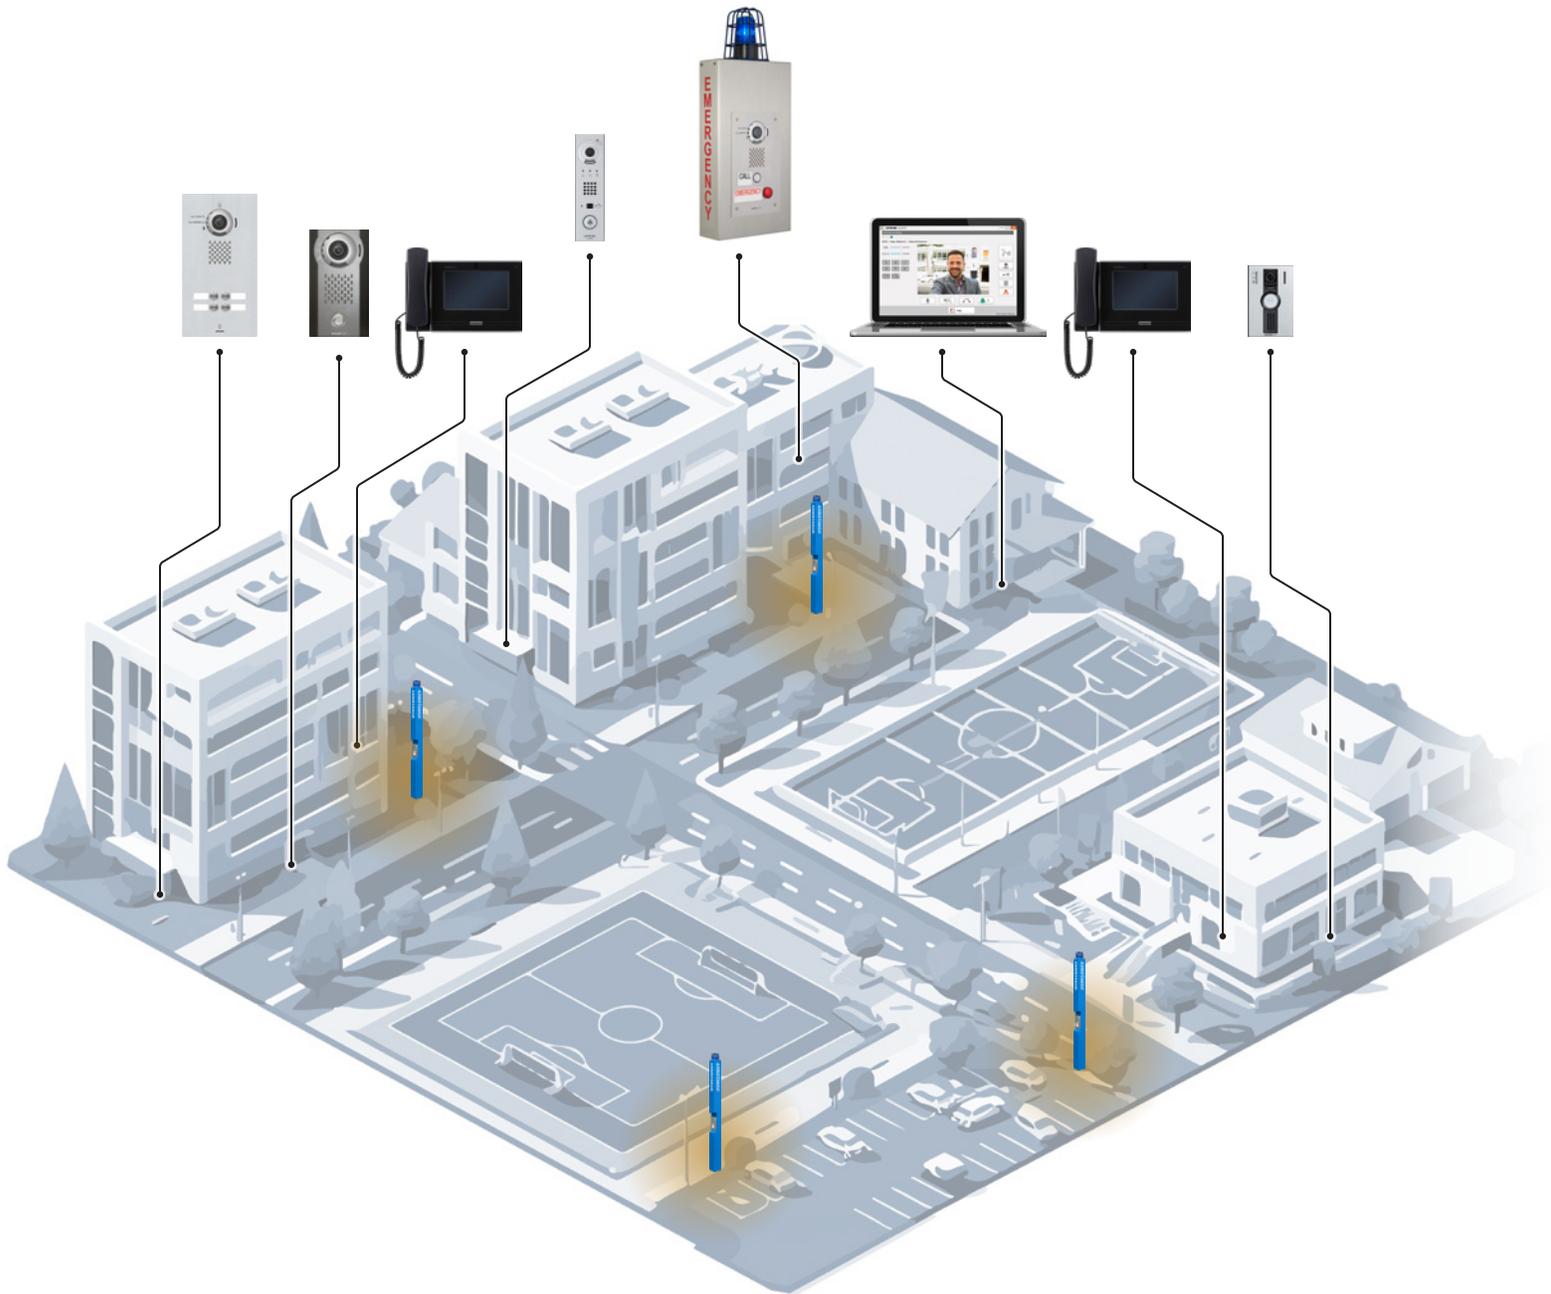



RÉPONDEUR VIDÉO

Prend en charge la communication bidirectionnelle, le transfert d'appels et l'enregistrement.



POSTE DE PORTE VIDÉO

Simplifie l'accès des visiteurs avec identification vidéo et appel sans contact dans un boîtier de type montage sur mureau.



APPLICATION MOBILE

Permet aux résidents de voir et de parler avec les visiteurs via leurs appareils mobiles.



LOGICIEL DE RÉPONDEUR PC

Centralise la gestion et le suivi des visiteurs sur des ordinateurs portables ou de bureau.



POSTE LOCATAIRE VIDÉO

Permet aux résidents à l'intérieur de leur bâtiment de filtrer les visiteurs avant de déverrouiller l'entrée.



BOÎTIER MURAL COMPACT D'URGENCE

Fournit aux résidents une communication d'urgence dans les garages, les cages d'escalier et autres espaces confinés.




POSTE D'ENTRÉE VIDÉO

Accueille les visiteurs avec une expérience d'entrée vidéo sécurisée et moderne, conçu pour résister aux conditions météorologiques difficiles.



TOUR D'URGENCE POUR CAMPUS

Aide à dissuader les intentions criminelles tout en étant un moyen immédiat d'appeler à l'aide en cas d'urgence.

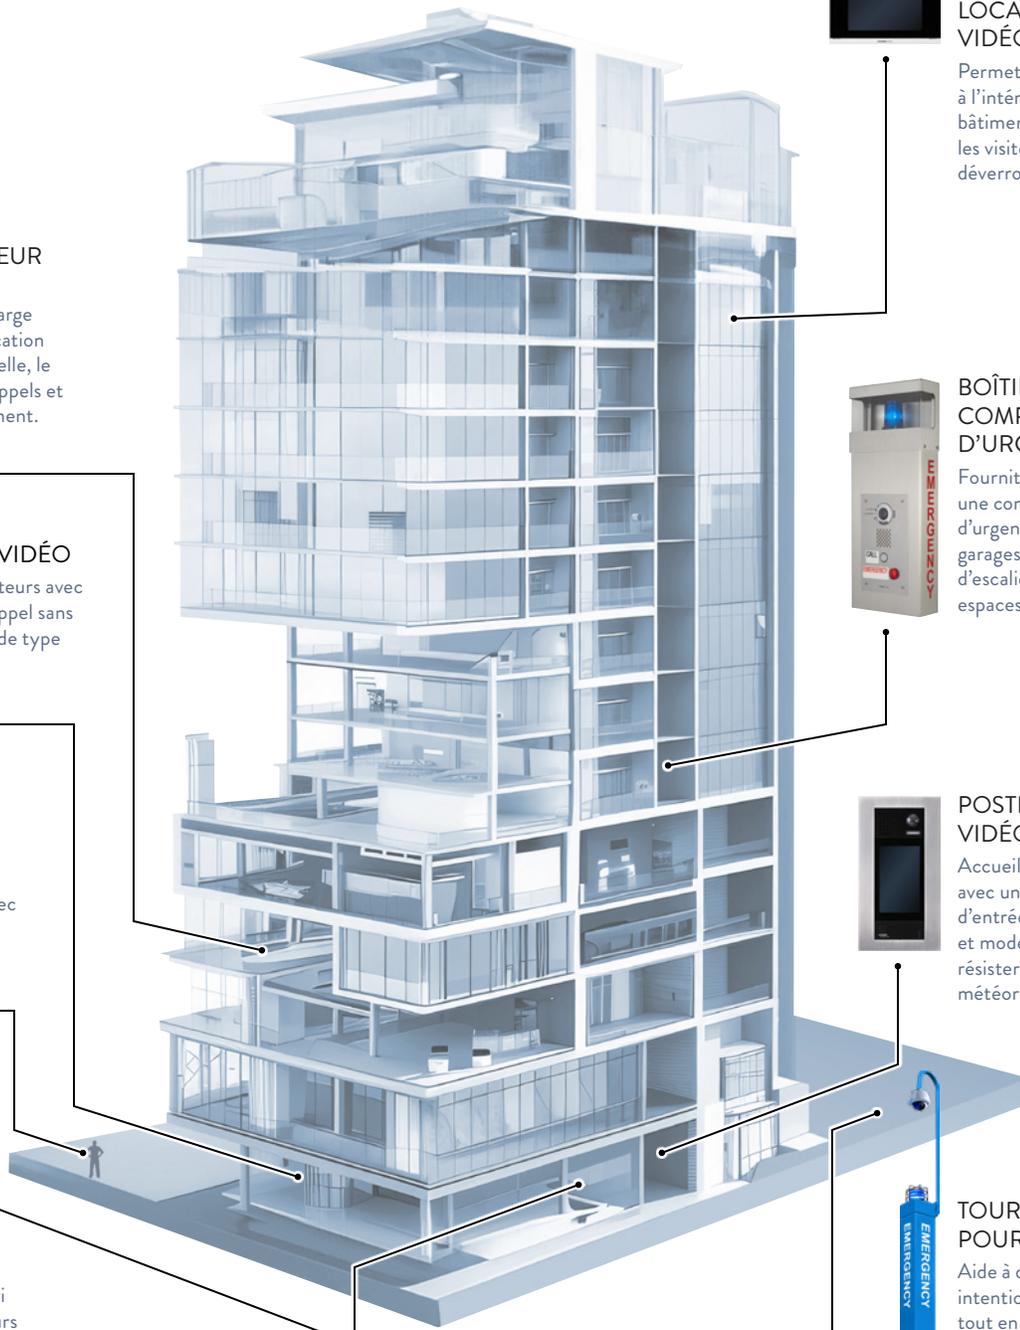

POSTES DE PORTE

Protégez vos locaux avec la série IX|IXG, conçue selon les normes les plus strictes en matière d'intégration et de fiabilité.

CONCEPTION DURABLE, PERFORMANCES À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES

Conçue pour résister aux conditions les plus difficiles, la série IX|IXG affiche une durabilité certifiée IP65 et IK08, offrant une protection robuste contre les intempéries et le vandalisme. Ces caractéristiques assurent des performances fiables dans n'importe quel environnement. Avec une variété d'options de montage, ces dispositifs s'intègrent parfaitement à l'esthétique de votre bâtiment.

UNE INTÉGRATION HARMONIEUSE POUR UNE PROTECTION OPTIMALE

Nos interphones sont conformes à SIP et ONVIF, permettant une intégration transparente avec les principaux fournisseurs de caméras IP, de systèmes de gestion vidéo et de contrôles d'accès. Cette architecture ouverte vous permet de créer un écosystème de sécurité personnalisé qui évolue avec vos besoins.



IXG-DM7-HIDA

Poste d'entrée vidéo IP avec lecteur de carte HID®

13-11/16 po H x 7-3/16 po L

- Écran tactile 7 po personnalisable
- Répertoire flexible des locataires
- Accès par code QR
- Lecteur HID® intégré
- Détecteur de sabotage
- IK08, IP65
- Montage encastré ou montage en surface avec SBX-IXGDM7



IX-DV

Poste de porte vidéo IP

8-1/16 po H x 4-1/2 po L

- Caméra HD
- Relais PoE
- 2 sorties de contact, 6 entrées
- IK08, IP54
- Montage en surface



IX-DVF-L



IX-DVF-HW



IX-DVF-PR



IX-EA

Poste de porte vidéo IP
6-5/16 po H x 3-15/16 po L

- Caméra HD
- Conception compacte et légère
- Caméra réglable manuellement
- 1 sortie contact, 1 entrée
- IP54
- Montage en surface



IX-DVM

Poste de porte vidéo IP
à montage sur meneau


- 1-7/8 po L x 6-7/8 po H
x 1-5/16 po P
- Caméra HD WDR
 - Montable sur meneau
 - Appel sans contact en option
 - 1 sortie contact, 1 entrée
 - IK07, IP54
 - Montage en surface sur meneau



IX-DVF

Poste de porte vidéo IP
10-7/16 po H x 5-7/8 po L

- Caméra HD
- Relais PoE
- Encastrable
- 2 sorties de contact, 6 entrées
- IK08, IP65
- Montage encastré ou montage en surface avec SBX-IXDVF



IX-SS-2G

Poste de porte audio IP

- 4-3/4 po H x 4-3/4 po L
- 1 sortie contact, 1 entrée
 - IK08, IP65
 - Montage encastré avec boîtier double ou montage en surface avec SBX-2G/A



IX-DVF-10KP



IX-DVF-4A



IX-DVF-6



IX-NVP



IX-NVP2

POSTES RÉPONDEURS

Avec la série IX | IXG, vous pouvez communiquer et déverrouiller les portes à l'aide de répondeurs, de téléphones VoIP, d'applications mobiles et de PC.

EXPÉRIENCE INTUITIVE

L'écran d'accueil offre un accès rapide aux fonctions essentielles comme la surveillance, l'historique des appels, les favoris, l'état, les paramètres et la radiomessagerie.

TRANSFERTS D'APPELS

Les options polyvalentes de transfert d'appels comprennent le transfert des appels actifs, le renvoi automatique en cas d'absence, le transfert des appels sans réponse après une durée déterminée et des options de planification pratiques.

SURVEILLANCE ET ENREGISTREMENT

Le répondeur surveille et enregistre les vidéos des postes de porte et des caméras réseau connectés.

DÉVERROUILLAGE DE PORTE

Raccordement direct à des serrures électriques ou intégration à des solutions de contrôle d'accès pour déverrouiller les portes à distance à partir du répondeur.

PASSERELLE IXGW-TGW EN NUAGE

Notre passerelle en nuage vous permet de répondre aux appels d'interphone vidéo et de déverrouiller les portes à distance à l'aide de votre appareil mobile, soit par l'application mobile IXG, soit par un simple appel téléphonique. Elle fournit une connexion LTE fiable par carte SIM pour une communication fluide, même si votre réseau principal est en panne.



IX-MV7-HB IX-MV7-HW-JP

Postes répondeurs à écran tactile avec combiné

8-1/16 po H x 11 po L x 2-3/16 po P

- Écran tactile 7 po
- 8 boutons de numérotation rapide programmables
- 2 sorties de contact, 4 entrées de déclenchement
- Enregistrement audio et vidéo
- Au mur ou sur table



APPLICATION MOBILE

- Appel et réponse vidéo
- Déverrouillage de porte à distance
- Interface utilisateur intuitive
- Génération d'un accès temporaire au code QR



ACCESSORIES



IX-MV7-B IX-MV7-W

Postes répondeurs à écran tactile

6-3/4 po H x 8-11/16 po L x 1-1/4 po P

- Écran tactile 7 po
- 8 boutons de numérotation rapide programmables
- 2 sorties de contact, 4 entrées de déclenchement
- Enregistrement audio et vidéo
- Au mur ou sur table



IX-SOFT

Logiciel de poste répondeur pour PC



IXW-MAA-SOFT

Adaptateur polyvalent avec logiciel de poste répondeur pour PC

- Fonctionnalités complètes du répondeur téléphonique
- 50 numéros abrégés hautement personnalisables
- Enregistrement de pages de messages personnalisées
- Carte interactive
- Supervision de ligne et vérification des appareils



IXGW-TGW

Passerelle en nuage

- PoE
- Huit appels simultanés par adaptateur
- Prend en charge jusqu'à 9 999 applications mobiles
- Connexion de données 4G LTE disponible
- Permet les appels téléphoniques à partir des postes de porte et d'entrée
- Donne accès à AiphoneCloud Remote Management



IXW-MAA

Adaptateur de relais polyvalent

- PoE 802.3af
- Dix sorties de relais C
- Quatre entrées de contact
- Adaptateur c.a./c.c 24 V 500 mA pour les contacts de relais
- Montable sur un rail DIN de 170 mm ou directement sur un mur



IPW-1VC

Trousse d'adaptateur réseau 2 fils

- Fournit le PoE avec l'alimentation incluse
- Jusqu'à 1 000 pi sur un fil 22AWG
- Appelez jusqu'à 5 postes principaux jusqu'à 500 pi
- Appelez jusqu'à 3 postes principaux jusqu'à 1000 pi



IX-MB



SBX-IXDV30



SBX-IDVF



SBX-IDVFRA



SBX-IXGDM7



SBX-2G/A

PRODUITS D'URGENCE

Nous offrons une plateforme unique de communication de sécurité, avec des tours d'urgence, des boîtiers muraux et des postes conformes à l'ADA.



IX-DVF-2RA

Poste d'urgence vidéo IP

11-11/16 po H x 7 po L

- Caméra HD
- Lettrage en relief et signalisation en braille conformes à l'ADA
- Boutons pour les appels standard et d'urgence
- Passerelle PoE
- 2 sorties de contact; 6 entrées de déclenchement
- IK08, IP65



IX-SSA-2RA

Poste audio d'appel d'urgence

11-11/16 po H x 7 po L

- Lettrage en relief et signalisation en braille conformes à l'ADA
- Boutons pour les appels standard et d'urgence
- Passerelle PoE
- 2 sorties de contact; 6 entrées de déclenchement
- IK08, IP65



IX-DVF-RA



IX-SSA-RA

Versions françaises disponibles :
IX-DVF-2RA-FR,
IX-DVF-RA-FR,
IX-SSA-2RA-FR,
IX-SSA-RA-FR



TW-SA TW-SE
Tour courte

73 po H x 8 po L x 8 po P



TW-TA TW-TE
Tour

112 po H x 8 po L x 8 po P



TW-TA-ARM TW-TE-ARM
Tour avec bras de caméra

174 po H x 8 po L x 15-3/4 po P

TW-TA-SP TW-TE-SP
Tour avec haut-parleur

TW-TA-ARM-SP TW-TE-ARM-SP
Tour avec bras de caméra et haut-parleur

- L'aluminium léger et durable facilite l'installation
- Boîtier électrique homologué UL-514-A inclus dans la base
- Hauteur de montage de l'interphone conforme à l'ADA
- La balise/Le stroboscope est toujours allumé; clignote pendant l'appel d'urgence
- Voyant à DEL pour l'éclairage du poste dans le porte-à-faux du poste
- Bras de caméra avec filetage universel



WB-HA WB-HE
Boîtier mural

27 po H x 10-13/16" L x 4 po P

- Acier inoxydable de calibre 12
- Profondeur de 4 po conforme à l'ADA
- Chaque boîte comprend un boîtier électrique homologué UL pour l'installation d'une prise de courant alternatif et un support pour l'installation interne d'un bloc d'alimentation



WB-CA WB-CE

TWS-Z4
Jeux également disponibles pour les zones 1 et 2

PARTENAIRES TECHNOLOGIQUES



CHOISIS PAR DES MILLIERS D'ORGANISATIONS



LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS

ALIMENTÉE PAR LES
CONNEXIONS HUMAINES

 **AIPHONE**.com

Pour les demandes de renseignements sur
les ventes, consultez le site info@aiphone.com