



AIPHONE

SERIE IX | IXG

INTERFONOS
CON VIDEO IP



PASE DE ACCESO
PARA VISITANTES
CON CÓDIGO QR



SERIE IX | IXG

INTERFONO CON VIDEO IP

Transforme la comunicación y seguridad con la [serie IX | IXG](#), la solución de interfonos de video IP más poderosa y personalizable en el mercado. Diseñada para cubrir entornos comerciales, multiusuario y de uso mixto, la solución ofrece una amplia gama de unidades de puerta, unidades contestadoras y opciones de emergencia para satisfacer las necesidades de cualquier propiedad. Su aplicación proporciona una experiencia sin complicaciones para que los usuarios y visitantes vean, hablen y abran puertas.

Integre la serie IX|IXG con nuestra solución de control de acceso [AC Nio](#) para monitorear actividades, agilizar las auditorías y centralizar la supervisión en todas las ubicaciones.

SERIE IX | IXG CREACIÓN DE UN ECOSISTEMA DE

Diseñada con un propósito, aprovechar los estándares de la industria como SIP y ONVIF,[®] permite que la serie IX | IXG se integre perfectamente con todas las capas de infraestructura de seguridad, incluidas las cámaras IP y soluciones VMS.



ZONAS DE
ESTACIONAMIENTO
CAMINOS
ÁREAS REMOTAS



ESCALERAS
VESTÍBULOS
ESTACIONAMIENTOS



RECEPCIÓN
OFICINAS
CENTROS DE SEGURIDAD




ENTRADAS
PORTONES
PUERTAS INTERIORES



PATIOS
ZONAS DE
ESTACIONAMIENTO
ÁREAS COMUNES

Los productos mostrados son sugerencias; vea más en línea en Aiphone.com

SEGURIDAD INTEGRAL

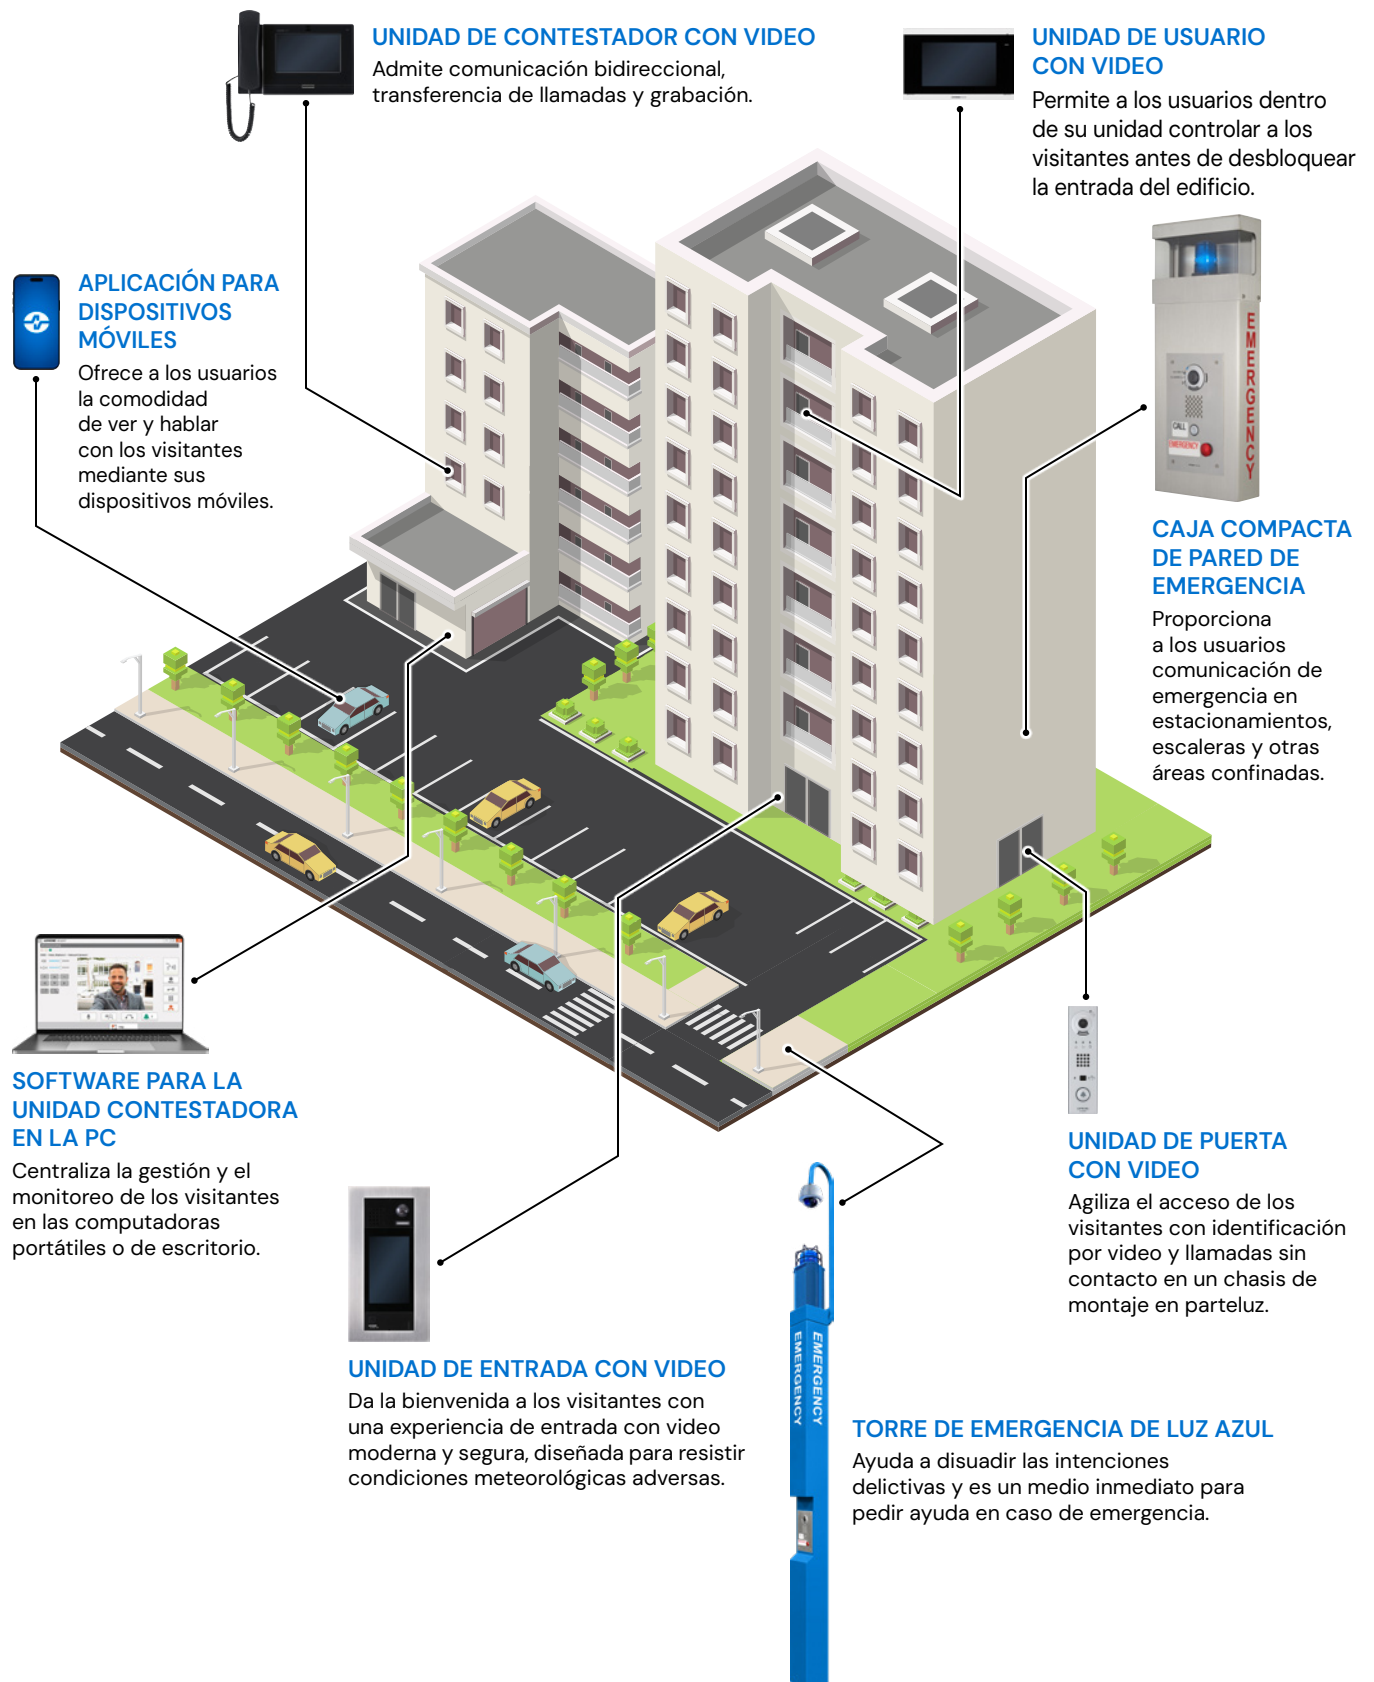

Asegure sus instalaciones con la serie IX | IXG, fabricada con los más altos estándares de integración y confiabilidad.

DISEÑO DURADERO, RENDIMIENTO RESISTENTE A LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO

Fabricada para soportar las condiciones más duras, la serie IX | IXG cuenta con durabilidad certificada, proporcionando protección contra las inclemencias climáticas y el vandalismo. Esto garantiza un rendimiento fiable en cualquier entorno. Con una variedad de opciones de montaje, estos dispositivos se integran perfectamente con la estética de su edificio.

INTEGRACIÓN PERFECTA PARA LA MÁXIMA PROTECCIÓN

Nuestros interfonos son compatibles con SIP y ONVIF®, lo que permite una integración perfecta con los principales proveedores de cámaras IP, sistemas de gestión de video y plataformas de controles de acceso. Esta arquitectura abierta le permite crear un ecosistema de seguridad personalizado que evoluciona de acuerdo con sus necesidades.

UNIDADES DE PUERTA



IXG-DM7-HIDA

Unidad de entrada con video IP con lector de tarjeta HID®

13-11/16" de altura x 7-3/16" de ancho

- Pantalla táctil de 7"
- Pantalla de bienvenida personalizable
- Múltiples opciones de acceso
- Pases para visitantes con código QR
- Lector HID® incorporado
- Sensor a prueba de modificaciones
- IK08, IP65
- Montaje en superficie o montaje al ras con SBX-IXGDM7



IX-DV

Unidad de puerta con video IP

8-1/16" de altura x 4-1/2" de ancho x 2-1/6" de profundidad

- Cámara con HD
- Traspaso de PoE
- Salidas de 2 contactos, 6 entradas
- IK08, IP54
- Montaje sobre superficie



IX-DVF-L



IX-DVF-HW



IX-DVF-PR



IX-EA

Unidad de puerta
con video IP

6-5/16" de alto x 3-15/16" de
ancho x 1-3/4" de profundidad

- Cámara con HD
- Diseño compacto y ligero
- Salida de 1 contacto, 1 entrada
- IP54
- Montaje sobre superficie



IX-DVM

Unidad de puerta
con video IP de
montaje en parteluz

1-7/8" de altura x 6-7/8"
de ancho x 1-5/16"
de profundidad

- Cámara WDR HD
- Llamadas sin contacto
opcionales
- Salida de 1 contacto,
1 entrada
- IK07, IP54
- Montaje de superficie
en los parteluces




IX-DVF

Unidad de puerta
con video IP

10-7/16" de altura x
5-7/8" de ancho

- Cámara con HD
- Traspaso de PoE
- Montaje al ras
- Salidas de 2 contactos,
6 entradas
- IK08, IP65
- Montaje en superficie
o montaje al ras
con SBX-IXDVF



IX-SS-2G

Unidad de puerta
con audio IP

4-3/4" de altura x
4-3/4" de ancho

- Salida de 1 contacto,
1 entrada
- IK08, IP65
- Montaje al ras con
caja de 2 grupos o en
superficie con SBX-2G/A



IX-DVF-10KP



IX-DVF-4A



IX-DVF-46



IX-NVP



IX-NVP2

Con la serie IX | IXG, tiene la flexibilidad de comunicarse y abrir puertas mediante unidades contestadoras, teléfonos VoIP, aplicaciones para dispositivos móviles y PC.

EXPERIENCIA INTUITIVA

La pantalla de inicio ofrece acceso rápido a funciones esenciales como monitoreo, historial de llamadas, favoritos, estado, configuración y megafonía.

TRANSFERENCIAS DE LLAMADAS

Sus opciones versátiles de transferencia de llamadas incluyen la transferencia de llamadas activas, el desvío automático en caso de ausencia, la transferencia de llamadas no respondidas después de un tiempo establecido y opciones convenientes de programación.

MONITOREO Y GRABACIÓN

La unidad contestadora monitorea y graba videos desde las unidades de puerta y cámaras de red conectadas.

APERTURA DE PUERTAS

Se conecta directamente a las cerraduras eléctricas o se integra con soluciones de control de acceso para permitir la apertura remota de puertas desde la unidad contestadora.

PUERTA DE ENLACE EN LA NUBE IXGW-TGW

Nuestra puerta de enlace en la nube le permite responder llamadas de interfonos con video y abrir puertas de forma remota utilizando su dispositivo móvil, ya sea a través de la aplicación para dispositivos móviles IXG o una llamada telefónica normal. Proporciona una conexión LTE confiable por medio de una tarjeta SIM para una comunicación fácil, incluso si su red principal no funciona.

UNIDADES CONTESTADORAS



IX-MV7-HB

IX-MV7-HW-JP

Unidad contestadora con pantalla táctil y auricular

8-1/16" de alto x 11" de ancho x 2-3/16" de profundidad

- Pantalla táctil de 7"
- 8 botones personalizables de marcado rápido
- 2 salidas de contacto, 4 entradas de disparo
- Capacidad de grabación de audio y video
- Montaje de pared o de escritorio



IX-MV7-B

IX-MV7-W

Unidad contestadora con pantalla táctil

6-3/4" de alto x 8-11/16" de ancho x 1-1/4" de profundidad

- Pantalla táctil de 7"
- 8 botones personalizables de marcado rápido
- 2 salidas de contacto, 4 entradas de disparo
- Capacidad de grabación de audio y video
- Montaje de pared o de escritorio



IXG-MK

IX-MV7-HB-L

IXG-2C7

IX-RS-B

IX-RS-W



IX-SOFT

Software para la unidad contestadora en la PC

- Funciones de unidades contestadoras completas
- 50 botones personalizables de marcado rápido
- Grabación de páginas de mensajes personalizadas
- Mapa interactivo
- Supervisión de línea y verificación del dispositivo



APLICACIÓN IXG PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

- Videollamada y respuesta
- Apertura remota de puerta
- Interfaz de usuario intuitiva
- Generación de acceso con códigos QR temporales
- Incluye funcionalidad de llave AC

ACCESORIOS



IXGW-TGW

Puerta de enlace en la nube

- Proporciona acceso a la gestión remota en la nube de Aiphone
- Admite hasta 9,999 aplicaciones móviles
- Permite llamadas telefónicas desde la puerta y las unidades de entrada
- Conexión de datos 4G LTE disponible
- Admite ocho llamadas de aplicaciones móviles y una llamada telefónica simultáneamente
- Montable en riel DIN



IXW-MAA

Adaptador de relé multipropósito

- Diez salidas de relé de forma C
- Cuatro entradas de contacto
- Clasificación de contacto de relé de 24 V CA/CC 500 mA
- Se puede montar en un riel de 170 mm DIN o directamente en la pared



IPW-1VC

Kit adaptador de red de dos cables

- Proporciona PoE con fuente de alimentación incluida
- Hasta 1000' en cable de 22 AWG
- Llame hasta 5 unidades contestadoras hasta 500'
- Llame hasta 3 unidades contestadoras hasta 1000'



IX-MB



SBX-IXDV30



SBX-2G/A



SBX-IDVF



SBX-IDVFRA



SBX-IXGDM7

Ofrecemos una plataforma de comunicaciones de seguridad unificada, que cuenta con torres de luz azul, cajas compactas de pared y unidades de emergencia conformes a la ADA.



UNIDADES DE EMERGENCIA




IX-DVF-2RA

Unidad de llamadas de emergencia con video IP

11-11/16" de alto x 7" de ancho

- Cámara con HD
- Letras en relieve y señalización en Braille conforme a la ADA
- Llamadas estándar y de emergencia
- Traspaso de PoE
- 2 salidas de contacto, 6 entradas de disparo
- IK08, IP65

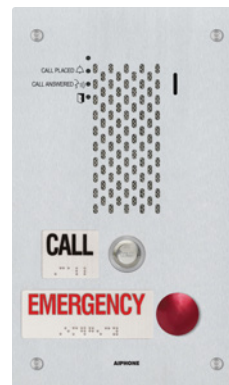

IX-SSA-2RA

Unidad de llamadas de emergencia con audio IP

11-11/16" de alto x 7" de ancho

- Letras en relieve y señalización en Braille conforme a la ADA
- Llamadas estándar y de emergencia
- Traspaso de PoE
- 2 salidas de contacto, 6 entradas de disparo
- IK08, IP65




IX-DVF-RA



IX-SSA-RA


Versiones en francés disponibles:
IX-DVF-2RA-FR, IX-DVF-RA-FR,
IX-SSA-2RA-FR, IX-SSA-RA-FR

TORRES Y CAJAS PARA PARED

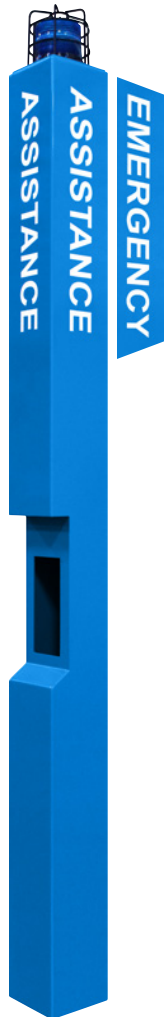

**TW-TA
TW-TE**
Torre

112" de alto x 8" de ancho
x 8" de profundidad

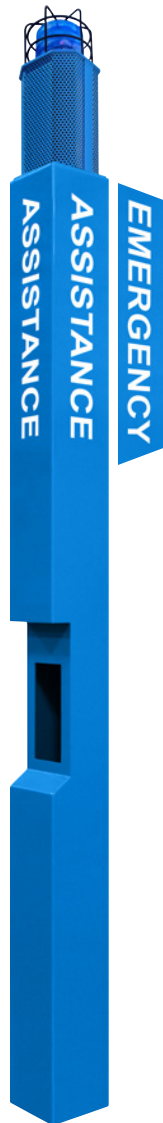

**TW-TA-SP
TW-TE-SP**
Torre con altavoz

127" de alto x 8" de ancho
x 8" de profundidad



**TW-TA-ARM
TW-TE-ARM**
Torre con brazo de cámara

174" de alto x 8" de ancho x
15-3/4" de profundidad



**WB-HA
WB-HE**
Caja de pared compacta

27" de alto x 10-13/16" de
ancho x 4" de profundidad

- Acero inoxidable de calibre 12
- Profundidad de 4" conforme a la ADA
- La caja eléctrica con homologación UL permite instalar la energía en el interior

- La baliza siempre está encendida y parpadea durante las llamadas de emergencia
- Disponible con una combinación de brazo de cámara, altavoz o ambos
- El aluminio liviano y de larga duración facilita la instalación
- La altura de montaje del interfono cumple con los requisitos de la ADA
- La caja eléctrica con homologación UL-514-A está incluida en la base
- Las unidades se iluminan con una luz LED ubicada en la parte superior



WB-CA WB-CE Múltiples opciones de hosting

SOCIOS TECNOLÓGICOS



ELEGIDA POR MILES DE ORGANIZACIONES



SEGURIDAD SIN CONCESIONES

Alimentada por HUMAN CONNECTION

info@aiphone.com para consultas de ventas

