



Solutions de communication et de contrôle d'accès

Écoles primaires et secondaires



Fournisseur de solutions de sécurité scolaire le plus digne de confiance

75 ANS

en tant que chef de file de l'industrie de la sécurité.

**3 MILLIONS
DE PORTES**

sont protégées par les intercoms Aiphone.

40 000 ÉCOLES

ont choisi Aiphone pour la sécurité de leurs bâtiments.


150 PRODUITS

sont offerts pour répondre à vos besoins de sécurité particuliers.



Séries IX | IXG + série AC

COMMUNICATION ET CONTRÔLE D'ACCÈS

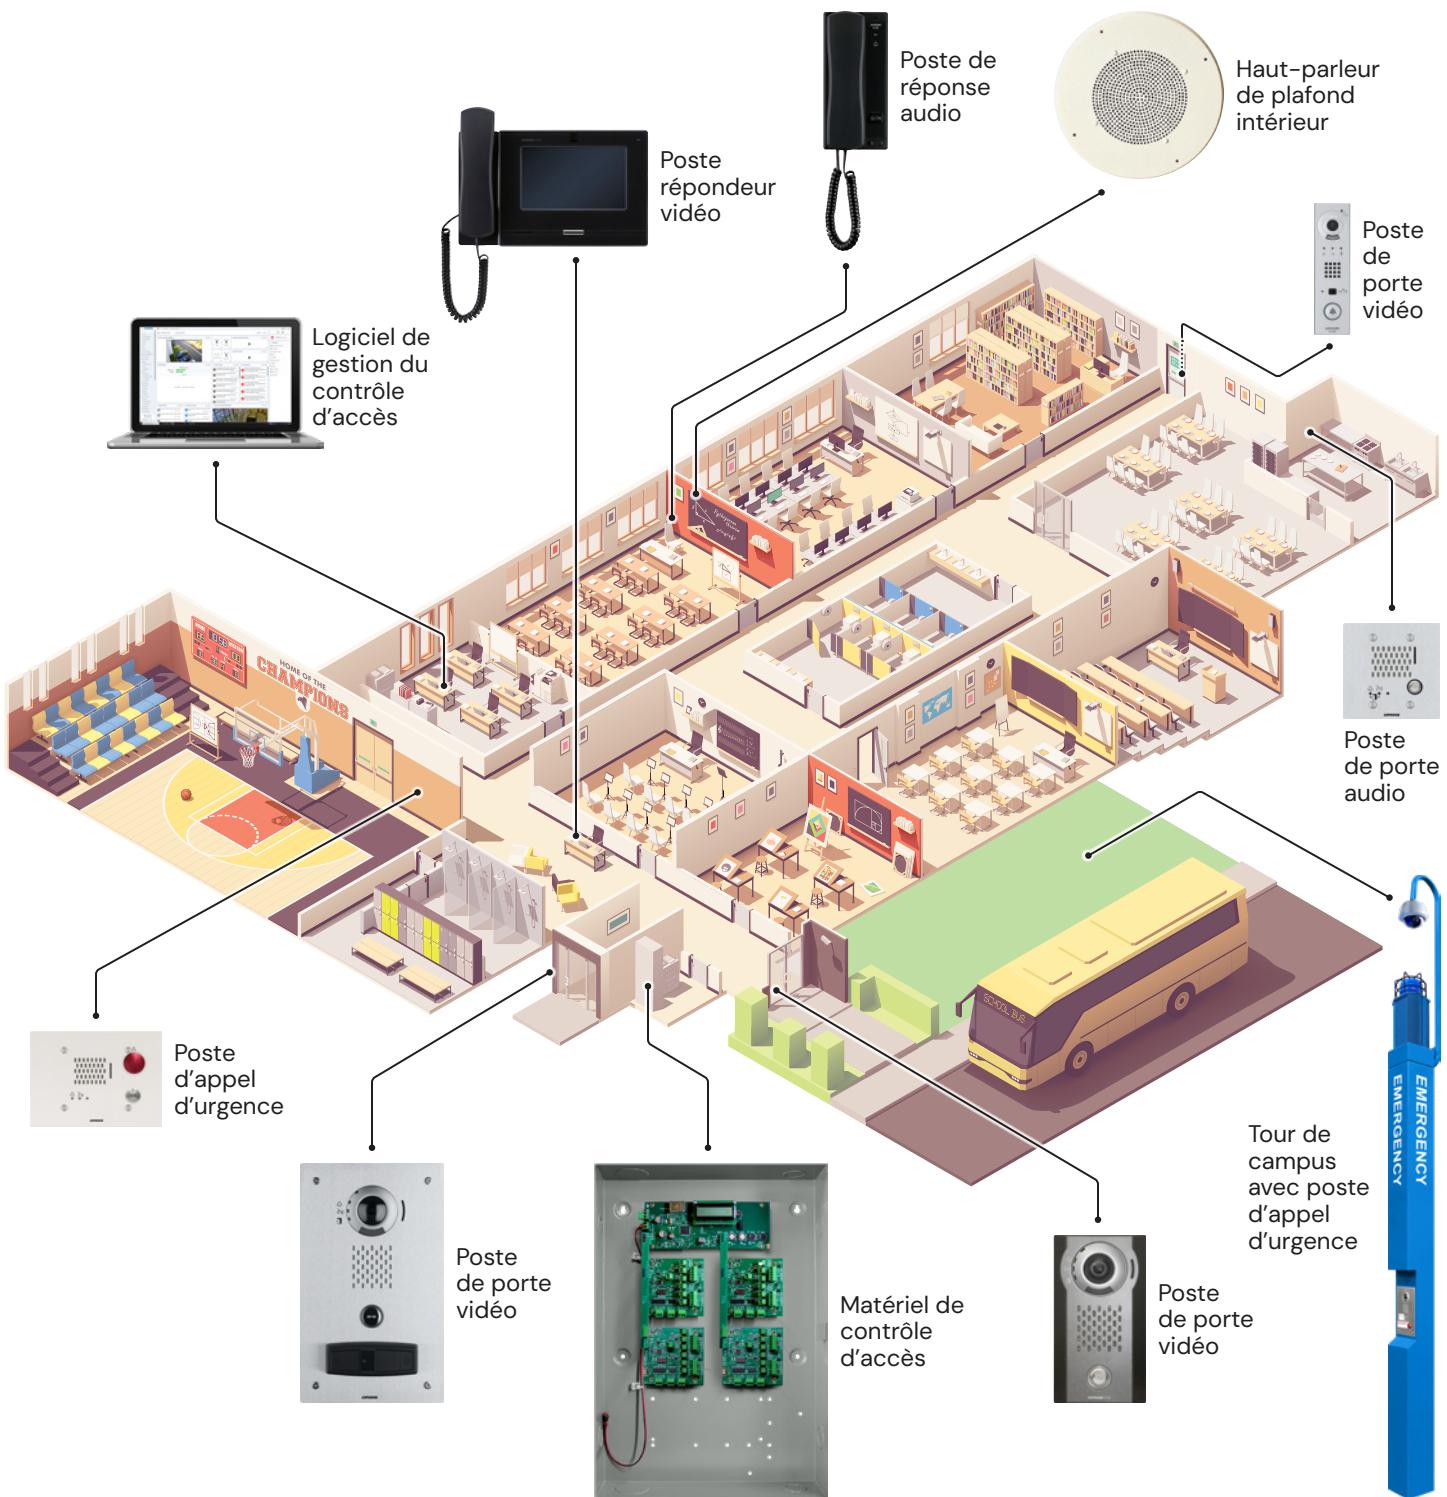

FAVORISEZ UN CAMPUS BIEN CONNECTÉ



CRÉER DES ÉCOLES PLUS SÉCURITAIRES GRÂCE À UNE SÉCURITÉ INTELLIGENTE

Contrôle du périmètre, communication à l'échelle du campus et préparation aux situations d'urgence

Des écoles sécuritaires et connectées reposent sur une communication claire et un contrôle d'accès efficace. Les solutions Aiphone aident le personnel à gérer les points d'entrée et à réagir instantanément, assurant ainsi la sécurité et la préparation de tous en toute situation.


Notre gamme de solutions d'intercom et de contrôle d'accès évolue facilement et s'intègre aux caméras IP, aux VMS et aux systèmes de notification de masse de l'industrie. Nous pouvons vous aider à améliorer la visibilité des accès, à réduire les délais d'intervention en cas d'urgence et à simplifier les tâches manuelles.





OUTILLEZ VOTRE PERSONNEL AVEC UNE SÉCURITÉ DE CONFIANCE

AUTHENTIFIEZ ET COMMUNIQUEZ



TRI DES VISITEURS

Évitez les menaces à la sécurité ou les accès non autorisés en identifiant les visiteurs et leurs intentions avant de déverrouiller l'entrée.



ACCÈS À DISTANCE

Accordez l'accès aux visiteurs à distance, sans devoir affecter du personnel à chaque point d'entrée.



COMMUNICATION DE PIÈCE À PIÈCE


Communiquez instantanément avec le personnel entre les bureaux et les salles de classe, pour des échanges ouverts ou confidentiels.



APPELS D'URGENCE

Dissuadez les activités criminelles et améliorez la sécurité grâce à des tours et des boîtiers muraux installés dans des zones comme les stationnements et les terrains de jeu.

GÉREZ LES ACCÈS ET INTÉGREZ DES PÉRIPHÉRIQUES



IDENTIFIANTS

Offrez au personnel un accès pratique grâce à des identifiants individuels, comme des cartes physiques ou des options Bluetooth.



AUTORISATIONS FLEXIBLES

Attribuez des autorisations selon les rôles, les horaires et les emplacements des employés afin d'empêcher les accès non autorisés.



ENREGISTREMENT VIDÉO

Intégrez des systèmes de gestion vidéo pour repérer et consulter facilement les séquences de surveillance.



DIFFUSION À L'ÉCHELLE DU CAMPUS

Tenez les élèves et le personnel informés grâce à la diffusion d'appels, aux annonces générales et aux notifications d'urgence.

POSTES DE PORTE



IXG-DM7-HIDA

Poste d'entrée vidéo IP avec lecteur de carte HID®

13 11/16 po (H) 7 3/16 po (L)

- Écran tactile de 7 po
- Affichage d'accueil personnalisable
- Plusieurs options d'accès

· Laissez-passer visiteurs par code QR

- Lecteur HID® intégré
- Détecteur de sabotage
- IKO8, IP65
- Montage encastré ou en surface avec le SBX-IXGDM7



IX-DVM

Poste de porte vidéo IP pour montage sur meneau

- 17/8 po (L) 6 7/8 po (H) 15/16 po (P)
- Caméra HD à grande plage dynamique (WDR)
- Appel sans contact en option
- 1 sortie de contact, 1 entrée
- IKO7, IP54



IX-DV

Poste de porte vidéo IP

8 1/16 po (H) 4 1/2 po (L) 2 1/16 po (P)

- Caméra HD
- Transfert PoE
- 2 sorties de contact, 6 entrées
- IKO8, IP54



IX-DVF

Poste de porte vidéo IP

10 7/16 po (H) 5 7/8 po (L)

- Caméra HD
- Transfert PoE
- Montage encastré
- 2 sorties de contact, 6 entrées
- IKO8, IP65




IX-SSA

Poste de porte audio IP

10 7/16 po (H) 5 7/8 po (L)

- Enregistrement intégré sur carte microSD™
- Transfert PoE
- Montage encastré
- 2 sorties de contact, 6 entrées
- IKO8, IP65



IX-SS-2G

Poste de porte audio IP

4 3/4 po (H) 4 3/4 po (L)

- 1 sortie de contact, 1 entrée
- IKO8, IP65



IX-EA



IX-DVF-L



IX-DVF-HW



IX-DVF-PR



IX-DVF-10KP



IX-DVF-4A



IX-DVF-6



IX-MV7-HB

Poste répondeur à écran tactile avec combiné

8 1/16 po (H) 11 po (L) 2 3/16 po (P)

- Écran tactile de 7 po
- 8 boutons de numérotation rapide programmables
- 2 sorties de contact, 4 entrées de déclenchement
- Capacité d'enregistrement audio et vidéo
- Montage mural ou sur bureau



IX-SOFT

Logiciel de poste répondeur pour PC

- Ensemble complet des fonctionnalités de poste répondeur
- 50 boutons de numérotation rapide programmables
- Enregistrement de pages de messages personnalisés
- Carte interactive
- Supervision des lignes et vérification des appareils



IX-RS-B

Poste audio de classe avec combiné

7 9/16 po (H) 3 9/16 po (L) 2 5/8 po (P)

- Communication interne avec d'autres postes secondaires
- Sortie pour haut-parleur externe 8 Ω, 2 W pour la communication ou la diffusion sonore
- Indicateur lumineux du bouton d'appel
- Commutateur de réglage du volume des tonalités d'appel et de communication
- 1 sortie de contact, 1 entrée de déclenchement



APPLICATION MOBILE IXG

- Appels vidéo et réponse aux appels
- Déverrouillage des portes et commande des relais
- Interface utilisateur intuitive



IX-MV7-B



IX-MV7-W



IX-MV7-HB-L



IX-MV7-HW-JP



IX-RS-W

PRODUITS D'URGENCE



IX-DVF-2RA

Poste d'appel d'urgence vidéo IP

11 11/16 po (H) 7 po (L)

- Caméra HD
- Letrage en relief et signalisation en braille conformes à l'ADA
- Boutons pour appels standards et appels d'urgence
- Transfert PoE
- 2 sorties de contact, 6 entrées de déclenchement
- IK08, IP65



IX-SSA-2RA

Poste d'appel d'urgence audio IP

11 11/16 po (H) 7 po (L)

- Letrage en relief et signalisation en braille conformes à l'ADA
- Boutons pour appels standards et appels d'urgence
- Transfert PoE
- 2 sorties de contact, 6 entrées de déclenchement
- IK08, IP65



TW-TA-SP

TW-TE-SP

Tour de campus

127 po (H) 8 po (L) 8 po (P)

- La balise lumineuse est allumée en permanence et clignote lors d'un appel d'urgence
- Offert avec différentes combinaisons de bras de caméra, de haut-parleur ou des deux
- Construction en aluminium durable et léger facilitant l'installation
- Hauteur de montage de l'intercom conforme à l'ADA
- Boîtier électrique homologué UL-514-A situé à la base
- Éclairage à DEL intégré à l'auvent du poste



WB-HA

WB-HE

Boîtier mural compact

27 po (H) 10 13/16 po (L) 4 po (P)

- Acier inoxydable calibre 12
- Profondeur de 4 po conforme à l'ADA
- Boîtier électrique homologué UL



IX-DVF-RA



IX-SSA-RA



WB-CA



WB-CE

Plusieurs options de tours de campus

Répondez aux appels, identifiez les visiteurs et déverrouillez les portes, où que vous soyez.



IXGW-TGW

Passerelle en nuage

- PoE
- Prend en charge jusqu'à 9 999 applications mobiles
- Connexion de données 4G LTE offerte
- Permet les appels téléphoniques à partir des postes de porte et d'entrée
- Offre l'accès à la gestion à distance AiphoneCloud



IXW-MAA

Adaptateur de relais polyvalent

4 1/4 po (H) 8 1/4 po (L) 2 3/8 po (P)

- PoE
- Dix sorties de relais de type Form C
- Quatre entrées de contact
- Calibre des contacts de relais : 24 V c.a./c.c., 500 mA



SP-2570N

Haut-parleur de plafond

Diamètre du haut-parleur : 8 po, diamètre de la plaque frontale : 12 7/8 po

- Utilisation intérieure
- Double cône
- Montage encastré au plafond
- Installation facile dans un plafond suspendu à dalles à l'aide du support SSB-3



IX-MB



SBX-IXDV30



SBX-2G/A



SBX-IDVF



SBX-IDVFR




SBX-IXGDM7

LOGICIEL DE CONTRÔLE D'ACCÈS

AC Nio™


Gérez facilement l'accès à votre établissement scolaire grâce à des fonctionnalités de niveau entreprise qui renforcent la sécurité, simplifient la gestion des visiteurs et améliorent l'efficacité opérationnelle.

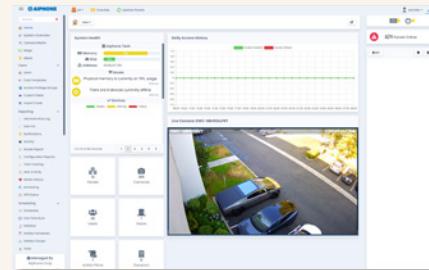

AC Nio Admin

Application mobile d'administration

- Ajoutez, modifiez et surveillez l'ensemble des sites, emplacements et utilisateurs
- Attribuez des identifiants, révoquez des accès, consultez les alertes récentes et recevez des notifications
- Consultez l'état en temps réel des portes, des étages, des entrées et des sorties



AC Key

Application mobile de clé numérique

- Déverrouillez les portes à l'aide d'un appareil mobile, sans identifiants physiques
- Offrez aux visiteurs attendus des laissez-passer temporaires personnalisables

LECTEURS DE PROXIMITÉ ET ACCESSOIRES BLUETOOTH



AC-PROX-1G

Lecteur de proximité

4 7/16 po (H) 15/8 po (L) 3/4 po (P)

- Lecteur de proximité intérieur/extérieur pour meneau et boîtier simple (1-gang)
- Sortie Wiegand
- 125 kHz



AC-10K-1G

Lecteur de proximité avec clavier

4 5/16 po (H) 3 po (L) 11/16 po (P)

- Lecteur de proximité intérieur/extérieur pour boîtier simple (1-gang) avec clavier capacitif
- Sortie Wiegand
- Programmation des codes d'accès dans AC Nio™
- 125 kHz



AC-10K-M

Lecteur de proximité pour montage sur meneau avec clavier

6 1/8 po (H) 13/4 po (L) 15/16 po (P)

- Lecteur de proximité intérieur/extérieur mince pour montage sur meneau avec clavier capacitif
- Sortie Wiegand
- Programmation des codes d'accès dans AC Nio™
- 125 kHz



AC-BT-10K

Lecteur Bluetooth avec clavier

4 3/16 po (H) 3 1/8 po (L) 1 po (P)

- Lecteur Bluetooth® intérieur/extérieur pour boîtier simple (1-gang) avec clavier capacitif
- Sortie Wiegand
- Prend en charge STiD Mobile ID pour Google Android™ et Apple™ iOS
- Programmation des codes d'accès dans AC Nio™



AC-BT-M

Lecteur Bluetooth

4 3/8 po (H) 1 11/16 po (L) 7/8 po (P)

- Lecteur Bluetooth® intérieur/extérieur mince pour montage sur meneau
- Sortie Wiegand
- Prend en charge STiD Mobile ID pour Google Android™ et Apple™ iOS



AC-PC

AC-PF

AC-PT

Carte, porte-clés et pastille de proximité

- Deux versions de format : HID® standard 26 bits et Aiphone 40 bits
- 125 kHz



AC-2DM-B

AC-2DM-W

Contrôleur d'accès PoE
à deux portes

3 1/2 po (H) 10 po (L) 2 3/8 po (P)

- Conception à installer au-dessus de la porte avec détection de mouvement intégrée
- L'alimentation PoE fournit l'énergie aux serrures et aux lecteurs
- Écran d'état ACL intégré



AC-CA1

Ensemble de démarrage Trove1 avec boîtier

18 po (H) 14 1/2 po (L) 4 9/16 po (P)

- Le boîtier Altronix™ Trove1 est plus grand et comprend une plaque arrière amovible
- Comprend une alimentation eFlow6NB homologuée UL
- Alimentation externe pour chaque gâche
- Batterie de secours Altronix vendue séparément, installée à l'intérieur du boîtier



ACS-2DR-C

Ensemble de démarrage pour le contrôle d'accès à deux portes avec boîtier

19 3/8 po (H) 13 5/8 po (L) 3 po (P)

- Contrôleurs pour 2 à 8 portes
- Sortie humide dédiée pour chaque serrure
- Extensible jusqu'à 24 entrées, 16 sorties et 8 entrées de lecteurs Wiegand
- Écran d'état ACL intégré
- Stocke jusqu'à 50 000 événements localement
- Version OSDP offerte



ACS-IO

Ensemble de démarrage E/S avec boîtier

19 3/8 po (H) 13 5/8 po (L) 3 po (P)

- Un contrôleur principal et un module AC-IOE
- Extensible jusqu'à 64 entrées et 64 sorties par contrôleur principal de porte avec 8 modules AC-IOE
- Permet la surveillance de portes non gérées



LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS

Alimentée par les connexions humaines



Pour des renseignements sur les ventes, écrivez à info@aiphone.com