



Soluciones de comunicación y control de acceso

Escuelas K-12



Proveedor de soluciones de seguridad escolar de confianza n.º 1

75 AÑOS

como líder en el
sector de seguridad.

PUERTAS 3M

están protegidas
por los interfonos
Aiphone.

ESCUELAS 40K

elija Aiphone para su solución
de seguridad del edificio.


150 PRODUCTOS

están disponibles para
satisfacer sus requisitos
de seguridad únicos.



Serie IX|IXG + Serie AC

COMUNICACIÓN Y CONTROL DE ACCESO

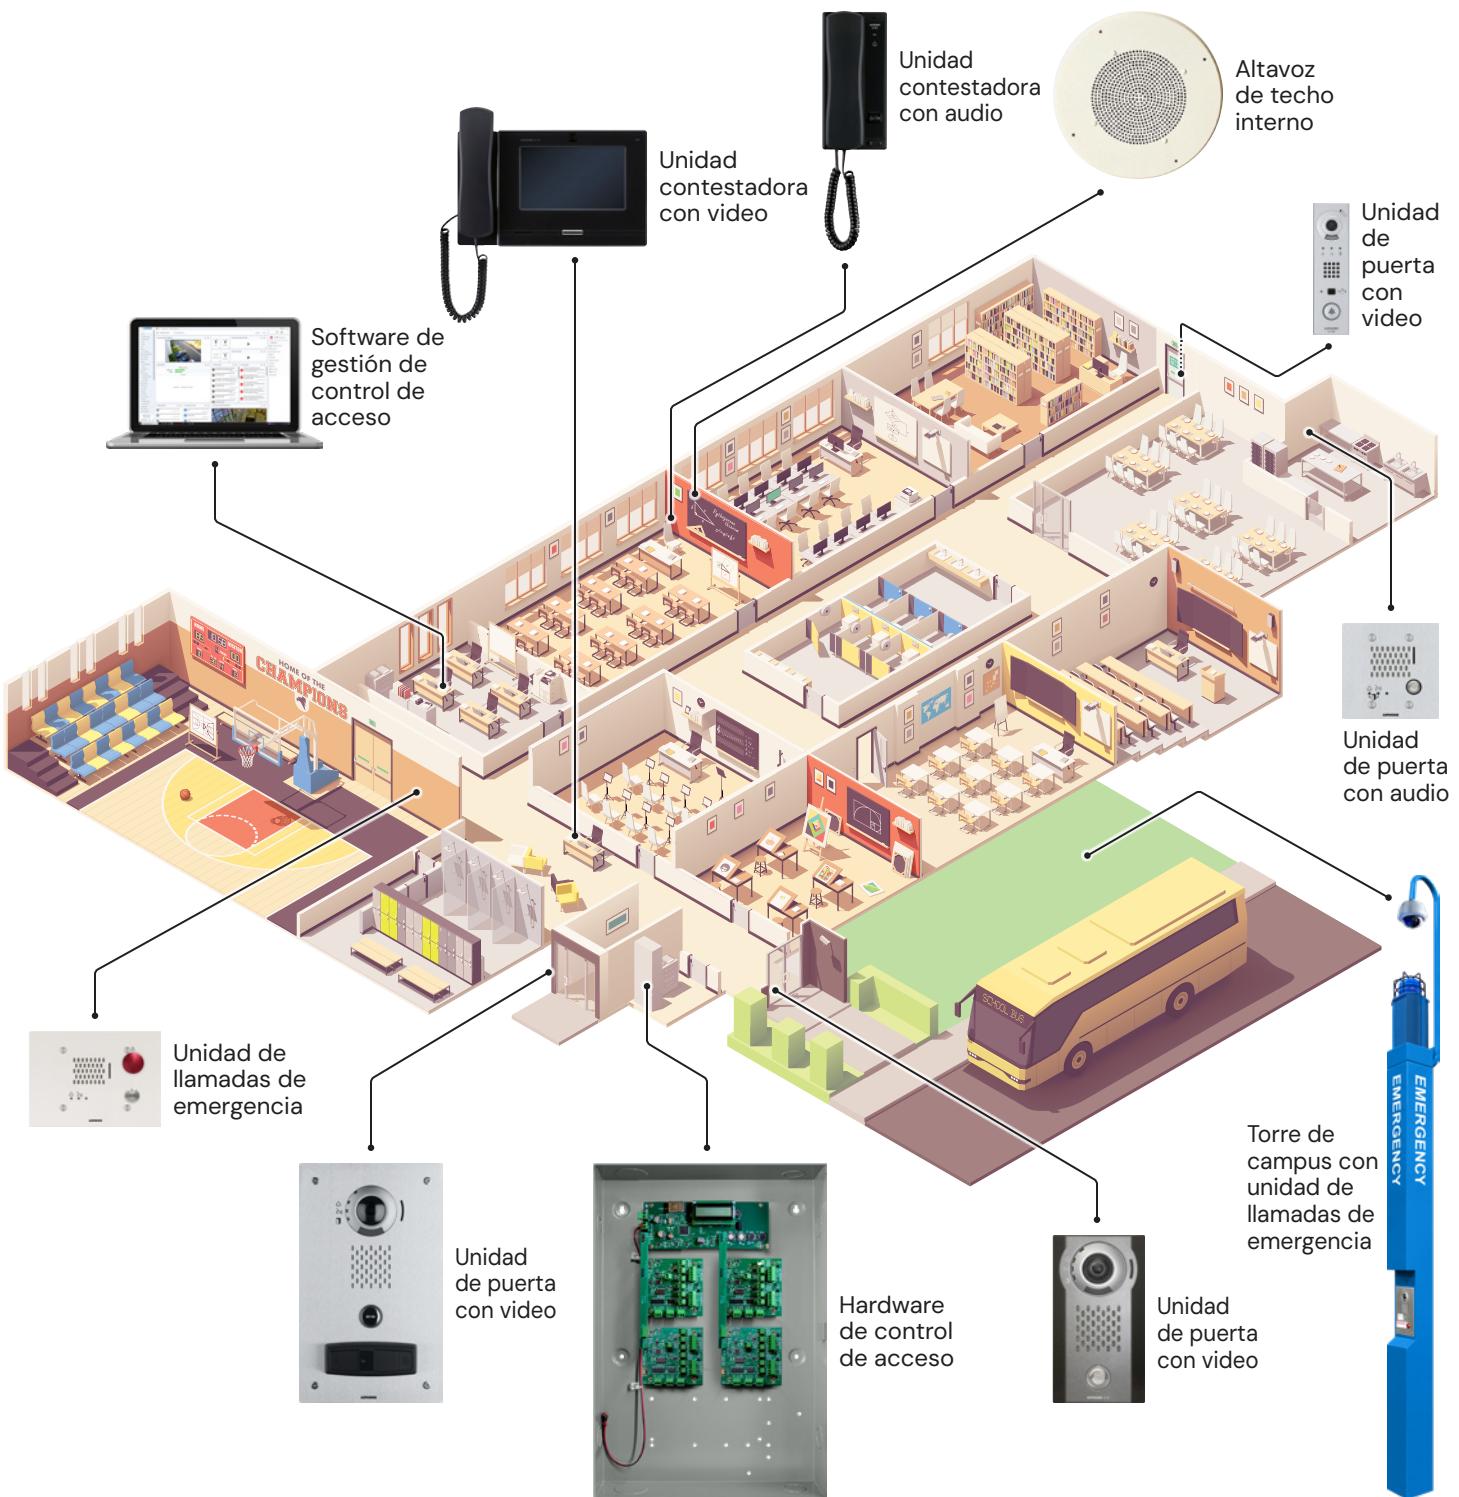

FOMENTE UN CAMPUS BIEN CONECTADO



CREACIÓN DE ESCUELAS MÁS SEGURAS CON SEGURIDAD INTELIGENTE

Control perimetral, comunicación en todo el campus y preparación para emergencias

Las escuelas seguras y conectadas comienzan con comunicación clara y control de acceso. Las soluciones de Aiphone ayudan al personal a gestionar los puntos de entrada y responder instantáneamente, manteniendo a todos seguros y preparados para cualquier situación.

Nuestra gama de soluciones de interfonos y control de acceso se escalan y conectan fácilmente con cámaras IP, VMS y sistemas de notificación masiva líderes en la industria. Podemos ayudarlo a mejorar la visibilidad del edificio, reducir los tiempos de respuesta ante emergencias y agilizar las tareas manuales.

Oficinas de llamadas y aulas



Monitoreo de los vestíbulos



Transmisión a las áreas comunes





EMPODERE A SU PERSONAL CON SEGURIDAD CONFIABLE

AUTENTICAR Y COMUNICAR



INSPECCIÓN DEL VISITANTE

Evite amenazas de seguridad o entradas no autorizadas identificando a los visitantes y sus intenciones antes de desbloquear la entrada.



ENTRADA REMOTA

Permita el acceso a los visitantes desde cualquier lugar, reduciendo la necesidad de tener personal en cada punto de entrada.



COMUNICACIÓN ENTRE SALAS


Comuníquese de inmediato con el personal entre las oficinas y las aulas para conversaciones abiertas o privadas.



LLAMADAS DE EMERGENCIA

Disuada la actividad delictiva y promueva la seguridad con torres y cajas de pared en áreas como estacionamientos y áreas de recreo.

GESTIONAR EL ACCESO DE ENTRADA E INTEGRAR PERIFÉRICOS



CREENCIAS

Ofrezca al personal un acceso cómodo con credenciales individuales, como tarjetas físicas u opciones de Bluetooth.



PERMISOS FLEXIBLES

Asigne permisos según las funciones, horarios y ubicaciones de los empleados para evitar el ingreso no autorizado.



GRABACIÓN DE VIDEO

Integre con sistemas de gestión de video seleccionados para marcar con fecha y hora las imágenes de vigilancia para referencia futura.



MEGAFONÍA EN TODO EL CAMPUS

Mantenga a los estudiantes y al personal informados a través de páginas, transmisión de anuncios y notificaciones de emergencia.

UNIDADES DE PUERTA



IXG-DM7-HIDA
Unidad de entrada
con video IP
con lector de
tarjeta HID®

13-11/16" de altura x
7-3/16" de ancho

- Pantalla táctil de 7"
- Pantalla de bienvenida personalizable
- Múltiples opciones de acceso
- Pases para visitantes con código QR

- Lector HID® incorporado
- Sensor a prueba de modificaciones
- IKO8, IP65
- Montaje en superficie o montaje al ras con SBX-IXGDM7



IX-DVM
Unidad de puerta
con video IP de
montaje en parteluz

1-7/8" de altura x 6-7/8"
de ancho x 1-5/16"
de profundidad

- Cámara WDR HD
- Llamadas sin contacto opcionales
- Salida de 1 contacto, 1 entrada
- IKO7, IP54



IX-DV
Unidad de puerta
con video IP

8-1/16" de altura x
4-1/2" de ancho x 2-1/6"
de profundidad

- Cámara con HD
- Traspaso de PoE
- Salidas de 2 contactos, 6 entradas
- IKO8, IP54



IX-DVF
Unidad de puerta
con video IP

10-7/16" de altura x
5-7/8" de ancho


- Cámara con HD
- Traspaso de PoE
- Montaje al ras
- Salidas de 2 contactos, 6 entradas
- IKO8, IP65



IX-SSA
Unidad de puerta
con audio IP

10-7/16" de altura x
5-7/8" de ancho

- Grabación integrada con tarjeta microSD™
- Traspaso de PoE
- Montaje al ras
- Salidas de 2 contactos, 6 entradas
- IKO8, IP65



IX-SS-2G
Unidad de puerta
con audio IP

4-3/4" de altura x
4-3/4" de ancho

- Salida de 1 contacto, 1 entrada
- IKO8, IP65





IX-MV7-HB

Unidad contestadora con pantalla táctil y auricular

8-1/16" de alto x 11" de ancho x 2-3/16" de profundidad

- Pantalla táctil de 7"
- 8 botones personalizables de marcado rápido
- 2 salidas de contacto, 4 entradas de disparo
- Capacidad de grabación de audio y video
- Montaje de pared o de escritorio



IX-SOFT

Software para la unidad contestadora en la PC

- Funciones completas para unidades contestadoras
- 50 botones personalizables de marcado rápido
- Grabación de páginas de mensajes personalizadas
- Mapa interactivo
- Supervisión de línea y verificación del dispositivo



IX-RS-B

Unidad de audio para aula con auricular

7-9/16" de altura x 3-9/16" de ancho x 2-5/8" de profundidad

- Comunicación interna con otras subunidades
- Salida de altavoz externo de 8 Ω, 2 W para comunicación o megafonía
- Indicador de botón de llamada iluminado
- Interruptor de control del volumen del tono de llamada/comunicación
- 1 salida de contacto, 1 entrada de disparo



APLICACIÓN IXG PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

- Videollamada y respuesta
- Control de relé y apertura de puertas
- Interfaz de usuario intuitiva



IX-MV7-B



IX-MV7-W



IX-MV7-HB-L



IX-MV7-HW-JP



IX-RS-W

PRODUCTOS PARA EMERGENCIAS



IX-DVF-2RA

Unidad de llamadas de emergencia con video IP

11-11/16" de alto x 7" de ancho

- Cámara con HD
- Letras en relieve y señalización en Braille conforme a la ADA
- Botones para llamadas estándar y de emergencia
- Traspaso de PoE
- 2 salidas de contacto, 6 entradas de disparo
- IK08, IP65



IX-SSA-2RA

Unidad de llamadas de emergencia con audio IP

11-11/16" de alto x 7" de ancho

- Letras en relieve y señalización en Braille conforme a la ADA
- Botones para llamadas estándar y de emergencia
- Traspaso de PoE
- 2 salidas de contacto, 6 entradas de disparo
- IK08, IP65



TW-TA-SP

TW-TE-SP

Torre de campus

127" de alto x 8" de ancho x 8" de profundidad

- La baliza siempre está encendida y parpadea durante las llamadas de emergencia
- Disponible con una combinación de brazo de cámara, altavoz o ambos
- El aluminio liviano y de larga duración facilita la instalación
- La altura de montaje del interfono cumple con los requisitos de la ADA
- La caja eléctrica con homologación UL-514-A está incluida en la base
- Las unidades se iluminan con una luz LED ubicada en la parte superior



WB-HA

WB-HE

Caja de pared compacta

27" de alto x 10-13/16" de ancho x 4" de profundidad

- Acero inoxidable de calibre 12
- Profundidad de 4" conforme a la ADA
- Caja eléctrica con homologación UL



IX-DVF-RA



IX-SSA-RA



WB-CA



WB-CE

Múltiples opciones de torres de campus

Responda llamadas, identifique visitantes y desbloquee puertas desde cualquier lugar.



IXGW-TGW

Puerta de enlace en la nube

4-1/4" de alto x 8-1/4" de ancho
x 2-3/8" de profundidad

- PoE
- Admite hasta 9,999 aplicaciones móviles
- Conexión de datos 4G LTE disponible
- Permite llamadas telefónicas desde la puerta y las unidades de entrada
- Proporciona acceso a la gestión remota en la nube de Aiphone



IXW-MAA

Adaptador de relé multipropósito

4-1/4" de alto x 8-1/4" de ancho
x 2-3/8" de profundidad

- PoE
- Diez salidas de relé de forma C
- Cuatro entradas de contacto
- Clasificación de contacto de relé de 24 V CA/CC 500 mA



SP-257ON

Altavoz de techo

Diámetro del altavoz de 8"; diámetro del deflector de 12-7/8"


- Uso en interiores
- Cono doble
- Montaje al ras en techo
- Instalación sencilla en un techo falso de placas usando el bastidor de soporte SSB-3



SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO

AC Nio™


Gestione fácilmente el acceso a su escuela con nuestras funciones de nivel empresarial, que lo ayudarán a aumentar la seguridad, optimizar la gestión del acceso de visitantes y mejorar la eficiencia operativa.

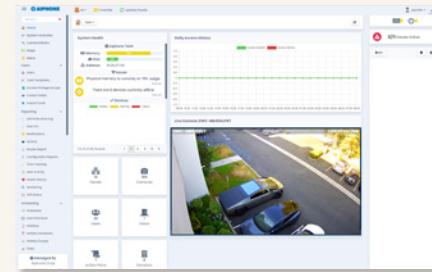

AC Nio Admin

Aplicación administrativa para dispositivos móviles

- Agregue, edite y monitoree todos sus sitios, ubicaciones y usuarios
- Emite credenciales, revoque accesos, visualice las alertas y notificaciones recientes
- Visualice el estado de las puertas, pisos, entradas y salidas en tiempo real



AC Key

Aplicación para dispositivos móviles de llave digital

- Evite las credenciales físicas y desbloquee las puertas usando un dispositivo móvil
- Proporcione a los invitados esperados pases de visitante temporales y personalizables

LECTOR DE PROXIMIDAD Y ACCESORIOS BLUETOOTH



AC-PROX-1G

Lector de proximidad

4-7/16" de altura x 1-5/8" de ancho x 3/4" de profundidad

- Lector de proximidad combinado para interior/exterior de un grupo para parteluz
- Salida Wiegand
- 125 kHz



AC-10K-1G

Lector de proximidad con teclado

4-5/16" de alto x 3" de ancho x 11/16" de profundidad

- Lector de proximidad interior/exterior de 1 grupo con teclado capacitivo
- Salida Wiegand
- Códigos de acceso al programa en AC Nio™
- 125 kHz



AC-10K-M

Lector de proximidad de montaje en parteluz con teclado

6-1/8" de alto x 1-3/4" de ancho x 15/16" de profundidad

- Lector de proximidad interior/exterior delgado de montaje en parteluz con teclado capacitivo
- Salida Wiegand
- Códigos de acceso al programa en AC Nio™
- 125 kHz



AC-BT-10K

Lector Bluetooth con teclado

4-3/16" de alto x 3-1/8" de ancho x 1" de profundidad

- Lector Bluetooth® interior/exterior de 1 grupo con teclado capacitivo
- Salida Wiegand
- Compatible con STiD Mobile ID para Google Android™ y Apple™ iOS
- Códigos de acceso al programa en AC Nio™



AC-BT-M

Lector Bluetooth

4-3/8" de alto x 1-11/16" de ancho x 7/8" de profundidad

- Lector Bluetooth® interior/exterior delgado de montaje en parteluz
- Salida Wiegand
- Compatible con STiD Mobile ID para Google Android™ y Apple™ iOS



AC-PC

AC-PF

AC-PT

Tarjeta de proximidad, llavero remoto y etiqueta

- Dos versiones de formato: standard HID® de 26 bits y Aiphone de 40 bits
- 125 kHz



AC-2DM-B

AC-2DM-W

Controlador PoE de acceso de dos puertas

3-1/2" de alto x 10" de ancho x 2-3/8" de profundidad

- Diseño para puerta con detección de movimiento incorporado
- PoE proporciona alimentación a cerraduras y lectores
- Pantalla de estado LCD integrada



AC-CA1

Kit básico Trove1 con carcasa

18" de alto x 14-1/2" de ancho x 4-9/16" de profundidad

- La carcasa Altronix™ Trove1 es más grande con un plano posterior extraíble
- Incluye fuente de alimentación eFlow6NB listada por UL
- Alimentación externa para cada cerradura
- Batería de respaldo Altronix suministrada por separado, instalada dentro de la carcasa



ACS-2DR-C

Kit básico de control de acceso de dos puertas con carcasa

19-3/8" de alto x 13-5/8" de ancho x 3" de profundidad

- Controladores de 2 a 8 puertas
- Salida dedicada para cada cerradura
- Amplíe hasta 24 entradas, 16 salidas y 8 entradas de lector Wiegand
- Pantalla de estado LCD integrada
- Almacena hasta 50.000 eventos localmente
- Versión de protocolo OSDP disponible



ACS-IO

Kit básico de entrada y salida (E/S) con carcasa

19-3/8" de alto x 13-5/8" de ancho x 3" de profundidad

- Un controlador maestro y un AC-IOE
- Expandible a 64 entradas y 64 salidas por cada controlador maestro de puerta con 8 AC-IOE
- Monitoree las puertas no administradas



SEGURIDAD SIN CONCESIONES

Alimentada por HUMAN CONNECTION



info@aiphone.com para consultas de ventas