



INTERFONO CON VIDEO DE DOS CABLES

Para seguridad
de entrada y
comunicación
confiable con
los visitantes



SEGURIDAD ESENCIAL

Las soluciones básicas de seguridad comienzan con la capacidad de ver, hablar y abrir las puertas para los visitantes. Esta poderosa capa de protección le permite identificar y comunicarse con cada individuo antes de permitirle entrar.

Hogares, oficinas pequeñas, escuelas y tiendas minoristas se pueden beneficiar con este nivel de seguridad esencial, que garantiza una experiencia más segura y cómoda para todos.



SEGURIDAD

Controle a los visitantes y determine sus intenciones antes de permitirles la entrada.



COMODIDAD

Responda y abra las puertas de manera remota a los proveedores de entrega o invitados de confianza.



DISUASIÓN

Frustre a los posibles intrusos con la presencia de una cámara con interfono.

Interfono con video de la Serie JV

- Una unidad de puerta y dos unidades contestadoras
- Clasificación IP54 para soportar polvo y agua
- IK08 de resistencia al vandalismo
- Resistente a la corrosión
- LED para noche
- Pantalla de 7"
- Memoria de imágenes
- Fácil de modernizar



Interfono con video y aplicación para dispositivos móviles de la Serie JO

- Dos unidades de puerta y dos unidades contestadoras
- Aplicación para dispositivos móviles gratuita para hasta 8 dispositivos
- Clasificación IP54 para soportar polvo y agua
- IK08 de resistencia al vandalismo
- LED para noche
- Pantalla táctil de 7"
- Grabación de video
- Fácil de modernizar



Interfono con video con partición de llamada de la Serie JP

- Cuatro unidades de puerta y ocho unidades contestadoras
- Cámara gran angular con ajustes de iluminación avanzados
- Captura automática de imágenes
- IK08 de resistencia al vandalismo
- Pantalla táctil de 7"
- Indicadores de audio con conexión con bobina T para accesibilidad
- Respuesta manos libres o con el auricular incluido



Serie JV

Interfono con video



Asegure su entrada con estilo clásico.



Comience con uno de los dos conjuntos de cajas: cada uno incluye una unidad de puerta, una unidad contestadora y una fuente de alimentación.



JVS-1V

Conjunto en paquete con JV-DV, JV-1MD y PS-2420UL



JVS-1F

Conjunto en paquete con JV-DVF, JV-1MD y PS-2420UL



JV-DV

Unidad de puerta con video 6-11/16" de alto x 3-3/16" de ancho x 15/16" de profundidad



JV-DVF

Unidad de puerta con video 8-1/4" de altura x 5-5/16" de ancho



JV-1MD

Unidad contestadora con video 5-1/8" de alto x 9-1/16" de ancho x 13/16" de profundidad



PS-2420UL

Fuente de alimentación 24 V CC, 2 A 6-9/16" de altura x 3-9/16" de ancho x 2-1/16" de profundidad



JV-1FD

Unidad de expansión con video
5-1/8" de alto x 9-1/16" de ancho
x 13/16" de profundidad

Accesories



IER-2

Altavoz
complementario
para llamadas



RY-1824L

Relé de forma C para
apertura de puertas



RY-ES

Relé de señalización
exterior



MCW-S/B

Soporte de escritorio
JV-1MD y JV-1FD



JK-MB

Soporte para montaje
en los parteluces
para JV-DV



MKW-P

Placa de montaje de
1 grupo para JV-DV



SBX-CON1

Caja de
conductos
para JV-DV



SBX-DV30

Caja con
ángulo de 30°
para JV-DV



SBX-DVF

Caja de montaje
en superficie
para JV-DVF



**Obtenga más
información sobre
la Serie JV**

Serie JO

Interfono con video y aplicación para dispositivos móviles



Identifique a los visitantes y comuníquese con ellos en el sitio o de forma remota.

Unidad física

- La pantalla táctil de 7" proporciona una vista detallada de cualquier persona que solicite acceso
- Una comunicación clara permite determinar la intención del visitante
- La unidad cableada no se ve afectada por cortes de Internet
- La memoria incorporada almacena hasta diez grabaciones
- Agregar una tarjeta microSD™ expande la memoria sin cargos mensuales
- Proporciona alimentación a la unidad de puerta con video sin baterías

Aplicación para dispositivos móviles

- Vea y hable con los visitantes desde prácticamente cualquier lugar
- Controle su entrada en todo momento, desde cualquier lugar
- Acerque y aleje la imagen para ver más detalles
- Obtenga comodidad y seguridad – ¡incluso en movimiento!
- Descargue de Google Play™ o App Store™




PERFECTO PARA OFICINAS PEQUEÑAS

Evite perder visitantes cuando su recepcionista vaya a almorzar. Con esta solución de aplicación móvil, otros colegas pueden seleccionar a los visitantes directamente desde su teléfono inteligente o tableta.




NEGOCIOS QUE TRABAJAN CON CITA PREVIA

¿Ocupado con una cita? Puede dejar entrar a los visitantes con rapidez sin dejar de atender a sus clientes. Ideal para oficinas de abogados, servicios impositivos, salones de belleza, clínicas de fisioterapia o cualquier negocio que trabaja con cita previa.

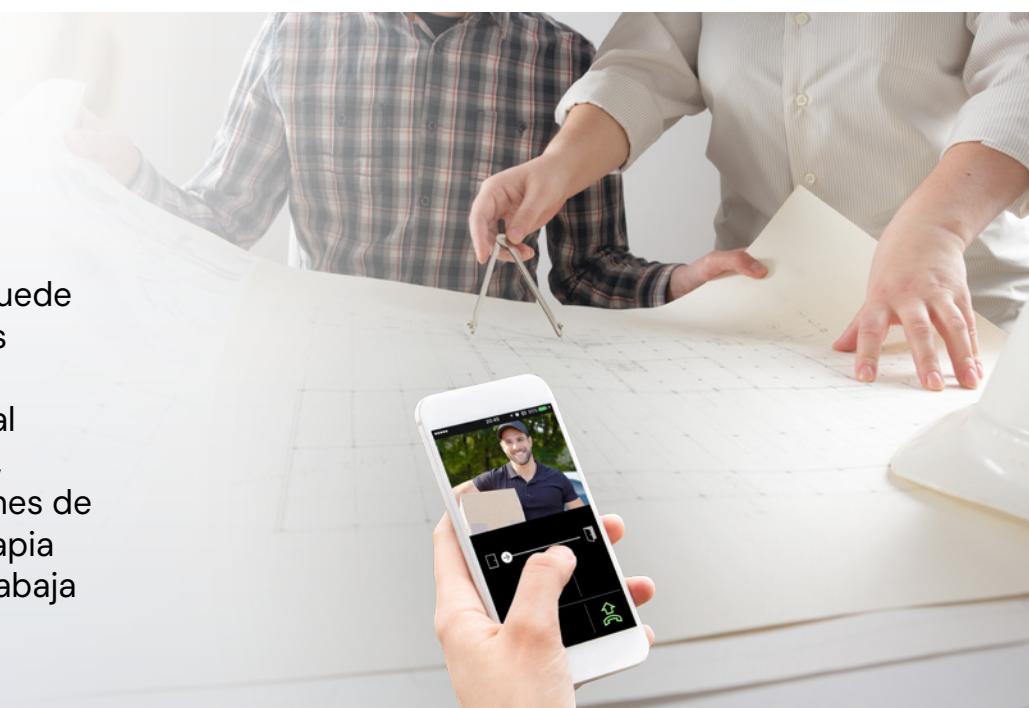

ÁBRALES LA PUERTA A SUS EMPLEADOS

Incluso si no está en la oficina, puede abrir fácilmente la puerta para sus empleados con diferentes turnos.

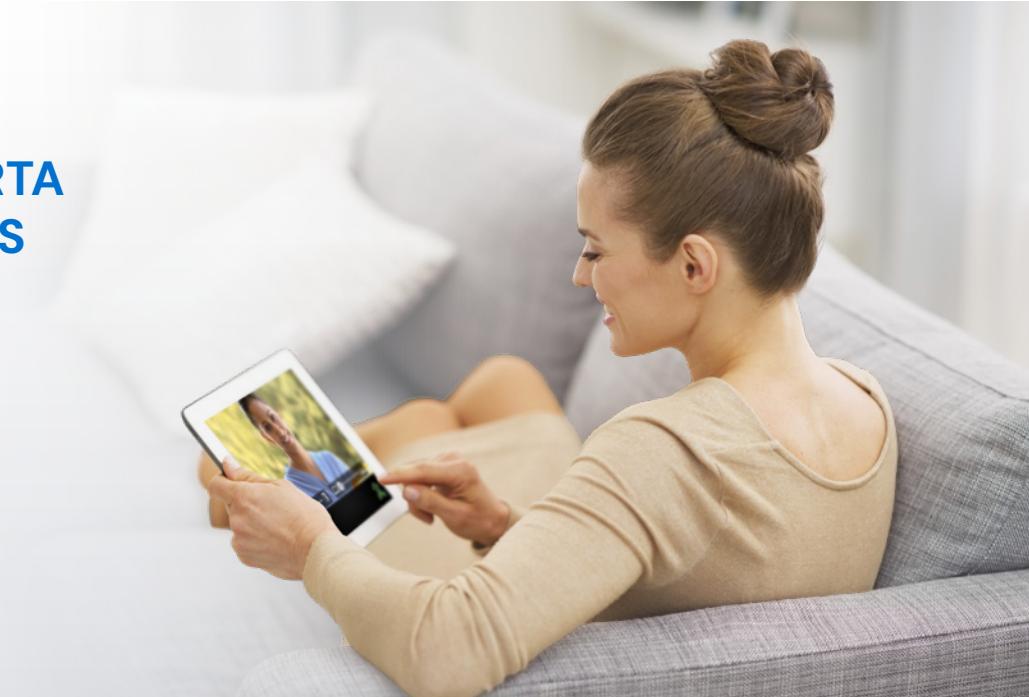



Comience con uno de los tres conjuntos de cajas: cada uno incluye una unidad de puerta, una unidad contestadora y una fuente de alimentación.



JOS-1AW
Conjunto en paquete con JO-DA, JO-1MDW y PS-1820UL



JOS-1VW
Conjunto en paquete con JO-DV, JO-1MDW y PS-1820UL



JOS-1FW
Conjunto en paquete con JO-DVF, JO-1MDW y PS-1820UL



JO-DA
Unidad de puerta con video
5-1/16" de alto
3-13/16" de ancho
1-3/8" de profundidad



JO-DV
Unidad de puerta con video
6-13/16" de alto
x 3-7/8" de ancho
x 1-1/16" de profundidad



JO-DVF
Unidad de puerta con video
8-1/4" de alto
5-5/16" de ancho
2-3/8" de profundidad



JOW-2D
Adaptador para unidad de dos puertas
4-1/4" de alto
4-13/16" de ancho
2-3/8" de profundidad



PS-1820UL
Fuente de alimentación
18 V CC, 2 A
6-9/16" de altura
x 3-9/16" de ancho
x 2-1/16" de profundidad



JO-1MDW
Unidad contestadora con video
6-1/8" de alto x 8-1/4" de ancho
x 1-1/6" de profundidad



JO-1FD
Unidad de expansión con video
5-1/8" de alto x 9-1/16" de ancho
x 13/16" de profundidad



Aplicación de interfono tipo B
Aplicación para dispositivos móviles de la Serie JO (requiere JO-1MDW y conexión WiFi de 2,4 Ghz)

Accesories



IER-2
Altavoz
complementario
para llamadas



RY-ES
Relé de
señalización
exterior



KAW-D
Caja con ángulo de
30° para JO-DA



JK-MB
Soporte para montaje
en los parteluces
para JO-DV



SBX-ACE
Caja de montaje en
superficie para JO-DA
y un dispositivo de
control de acceso



SBX-DV30
Caja con
ángulo de 30°
para JO-DV



RY-1824L
Relé de forma C para
apertura de puertas



MCW-S/B
Soporte de escritorio
JO-1MDW y JO-1FD



KMB-45
Soporte de 45° para
montaje en los parteluces
de las puertas para JO-DA




MKW-P
Placa de montaje de
1 grupo para JO-DV



SBX-CON1
Caja de
conductos para
JO-DA y JO-DV



SBX-DVF
Caja de montaje
en superficie
para JO-DVF

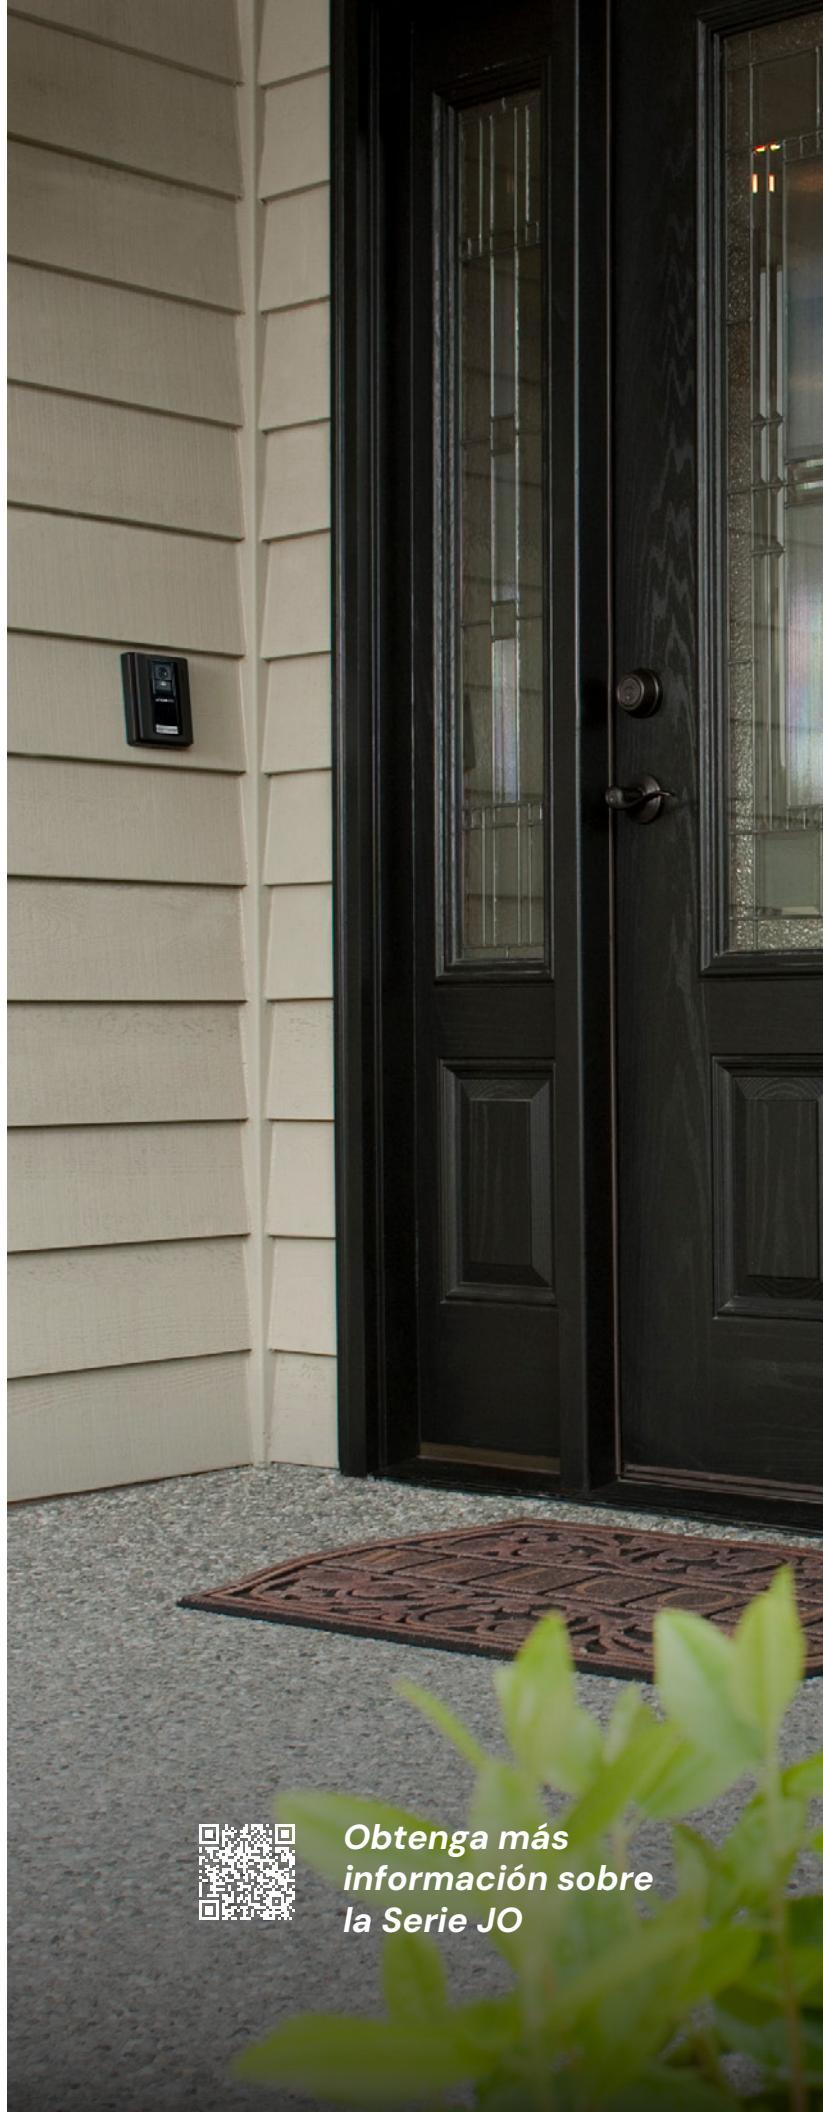

Obtenga más
información sobre
la Serie JO

Serie JP

Interfono con video con partición de llamada, comunicación interna y monitoreo de video



Aproveche más beneficios de seguridad que con los interfonos analógicos estándar con funciones mejoradas y simplicidad moderna.

COMODIDAD PARA OFICINAS

Coloque unidades contestadoras en toda la oficina para identificar a cada visitante de manera segura y oportuna. Utilice el adaptador opcional para conectar una cámara CCTV para una vigilancia más amplia de un área.




SEGURIDAD DE LA ESCUELA

Bloquee todas las entradas para controlar el acceso de los visitantes. Cuando se aprueba un visitante, la puerta se puede desbloquear fácilmente desde la oficina principal o el escritorio del director.



VIGILANCIA DEL HOGAR

Instale unidades en las puertas exteriores para que los miembros del hogar reciban a sus invitados o verifiquen a los conductores cuando llega una entrega. Los propietarios pueden utilizar la función de grabación automática para ver si alguien presionó el botón de llamada mientras estaban ausentes.

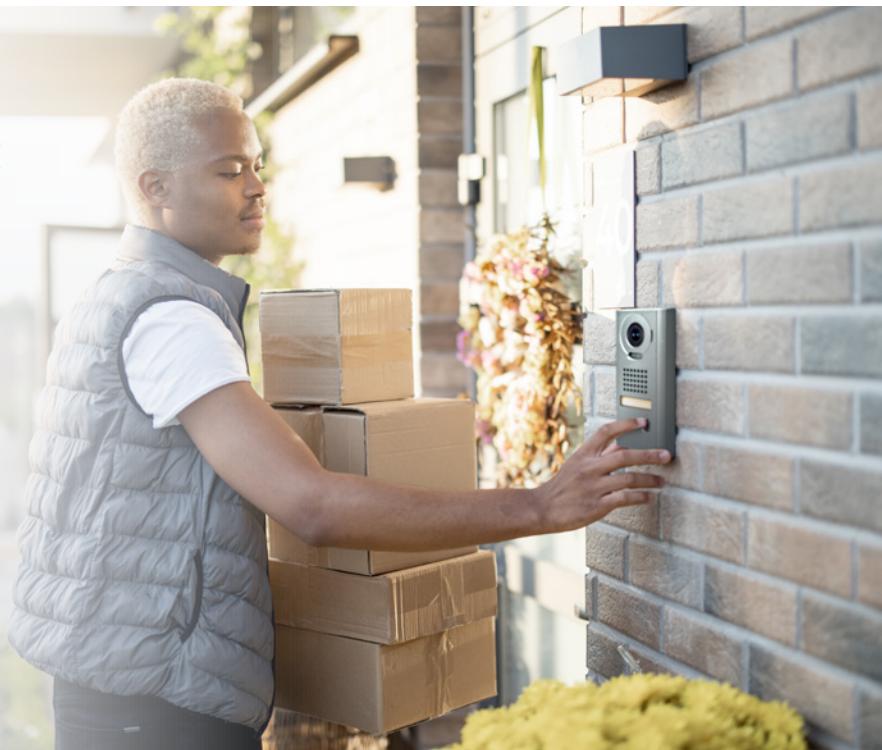

El menú fácil de usar simplifica las llamadas, el monitoreo y las operaciones diarias.



PARTICIÓN DE LLAMADAS

- Controle la interacción y autorización entre unidades
- Designe las unidades contestadoras para que solamente se comuniquen y abran una puerta o grupo de puertas específicas




COMUNICACIÓN INTERNA

- Llame a todas las unidades al mismo tiempo o seleccione una sola a la vez



MONITOREO DE VIDEO

- Vea y escuche la actividad de las unidades de puerta en todas las unidades contestadoras
- Vea la señal de la cámara CCTV con un adaptador opcional
- Monitoree durante 30 segundos, 60 segundos, 120 segundos o de forma continua

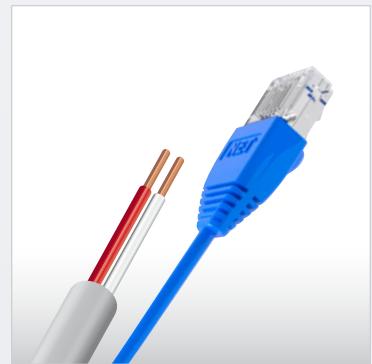

CABLEADO FÁCIL

Entre puertas y unidades contestadoras:

- Cable estándar de 2 conductores, como cable de timbre
- Se pueden usar dos pares de Cat-5e/6 cuando la distancia es inferior a 165'

Entre unidades contestadoras en el interior:

- Cable CAT 5e/6 (cuadrangular y en cadena margarita)



GRABACIÓN DE VISITANTES

- Las fotos de los visitantes se graban automáticamente
- Transfiera las imágenes o guárdelas directamente en una tarjeta SD/SDHC extraíble



Comience con uno de los tres conjuntos de cajas: cada uno incluye una unidad de puerta, una unidad contestadora y una fuente de alimentación.



JPS-4AED

Conjunto en paquete con JP-DA, JP-4MED y PS-2420UL



JPS-4AEDV

Conjunto en paquete con JP-DV, JP-4MED y PS-2420UL



JPS-4AEDF

Conjunto en paquete con JP-DVF, JP-4MED y PS-2420UL



JP-DA

Unidad de puerta con video
5-1/16" de alto
x 3-13/16" de ancho
x 1-3/16" de profundidad



JP-DV

Unidad de puerta con video
6-13/16" de alto
x 3-7/8" de ancho
x 1" de profundidad



JP-DVF

Unidad de puerta con video
8-1/4" de alto
5-5/16" de ancho



JP-DVF-PR

Unidad de puerta con video
11-11/16" de alto
x 7" de ancho
x 2-1/16" de profundidad



GT-D

Unidad de puerta con audio
5-1/8" de altura
x 3-7/8" de ancho
x 1-1/8" de profundidad



JP-4MED

Unidad contestadora con video
5-11/16" de alto
10-1/16" de ancho
1-7/8" de profundidad



JP-4HD

Unidad contestadora con video
5-11/16" de alto
x 10-1/16" de ancho
x 1- 7/8" de profundidad



JP-8Z

Adaptador de distribución para subunidades contestadoras con video
4-5/16" de alto
4-13/16" de ancho
2-3/8" de profundidad



PS-2420UL

Fuente de alimentación 24 V CC, 2 A
6-9/16" de alto
x 3-9/16" de ancho
x 2-1/16" de profundidad



Accesories



JPW-BA
Adaptador de larga distancia/CCTV



IER-2
Altavoz complementario para llamadas



RY-1824L
Relé de forma C para apertura de puertas



RY-3DL
Adaptador para apertura selectiva de puertas



RY-ES
Relé de señalización exterior



MCW-S/B
Soporte de escritorio JP-4MED y JP-4HD



KAW-D
Caja con ángulo de 30° para JP-DA



KMB-45°
Soporte de 45° para montaje en los parteluces de las puertas para GT-D y JP-DA




JK-MB
Soporte para montaje en los parteluces para JP-DV



MKW-P
Placa de montaje de 1 grupo para JP-DV



SBX-CON1
Caja de conductos para GT-D, JP-DA y JP-DV




SBX-ACE
Caja de montaje en superficie para GT-D o JP-DA y un dispositivo de control de acceso



SBX-DV30
Caja con ángulo de 30° para JP-DV



SBX-DVFRA
Caja de montaje en superficie para JP-DVF-PR

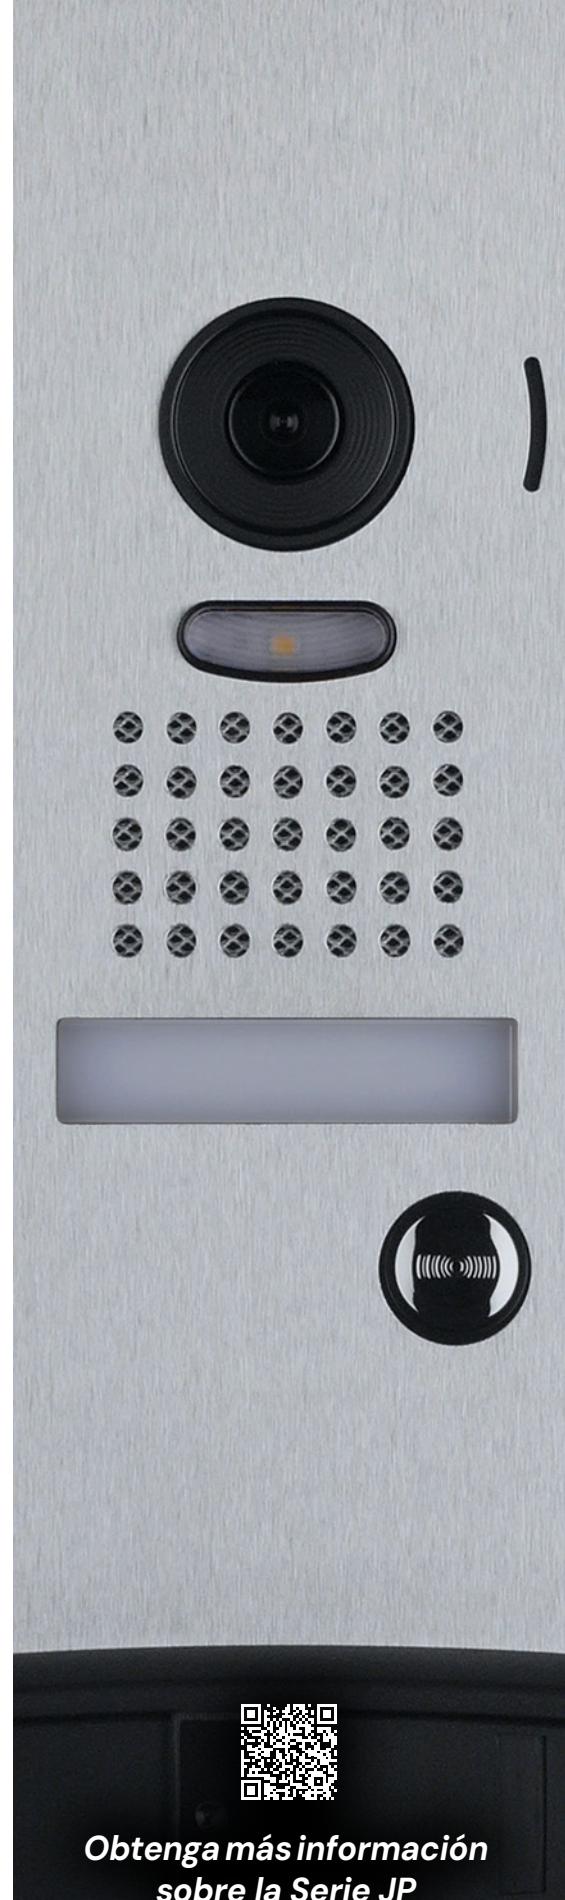

Obtenga más información sobre la Serie JP



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA		Serie JV	Serie JO	Serie JP
Capacidad de las unidades		· 1 unidad de puerta y 2 unidades contestadoras	· 2 unidades de puerta y 2 unidades contestadoras	· 4 unidades de puerta y 8 unidades contestadoras
Conjunto de cajas económico		✓	✓	✓
Opciones a pedido				✓
UNIDADES DE PUERTA	Montaje en superficie		✓	✓
	Resistentes al vandalismo, montaje en superficie	✓	✓	✓
	Resistentes al vandalismo, montaje al ras	✓	✓	✓
	Resistentes al vandalismo con lector de tarjetas, montaje al ras			✓
	Unidad contestadora con pantalla táctil		✓	✓
	Aplicación para dispositivos móviles		✓	
	Monitoreo de video	✓	✓	✓
	Partición de llamadas			✓
	Comunicación interna			✓



SEGURIDAD SIN CONCESIONES

Alimentada por HUMAN CONNECTION

info@aiphone.com para consultas de ventas